

Existe également en version
OVL-XL avec passage libre
adapté pour palette Europe



PORTE DE CHANTIER OVL

Protection de votre construction durant la phase de construction

HÖRMANN

Porte de chantier OVL

Conception et montage



Avantages


- Le matériel de travail et les outils sont rangés en lieu sûr sur le chantier
- On évite ainsi les retards et les surcoûts liés au vol ou au vandalisme
- Élément de porte interchangeable, prêt à poser et réutilisable sur d'autres chantiers
- Montage et démontage rapides, adaptés à tous les chantiers

Equipement

- Vantail d'épaisseur 40 mm, tôle de 0.6 mm sur chaque face
- Feuillure sur 3 côtés (feuillure épaisse)
- Huisserie de chantier avec recouvrement de protection sur 3 côtés pour recouvrir la maçonnerie et avec fermeture rapide à vis sans fin
- Surface galvanisée
- Serrure de sécurité classe 3 avec pêne en acier
- Cylindre européen avec 3 clés
- Béquille en matériau synthétique noir avec âme en acier
- 2 paumelles en 3 parties galvanisées, sans entretien
- Sens d'ouverture : DIN droite (poussant gauche)

Utilisation

- Béton banché
- Parpaing / brique
- Béton cellulaire
- Acier



Montage super rapide et simplissime

Grâce au système de fixation rapide à vis sans fin breveté et à la fixation au sol, le montage est extrêmement rapide et simple.

Pousser les vérins de serrage vers le haut **1**, bloquer **2** et bloquer la tête hexagonale sous le linteau **3**. Il ne reste plus qu'à visser le seuil au sol – et le montage est terminé **4**.

Porte de chantier OVL

Composition et dimensions



Béquille en matériau synthétique avec âme en acier
pour un fonctionnement durable et un cylindre profilé pour le verrouillage



2 paumelles en 3 parties
galvanisé et sans entretien pour une longue durée de vie, et préassemblé pour un montage rapide




Plots anti-dégondage
qui, situé du côté paumelle, empêche tout dégonflage de la porte


Détails techniques

- Dimensions de passage libre (Dimensions de commande)
OVL: 750 x 1930
OVL-XL: 850 x 1930
- Largeur tableau (mur)
OVL: min 865, max. 1200
OVL-XL: min 965, max. 1300
- Hauteur tableau (mur)
min 1980, max 2200
- Huisserie d'angle
- Recouvrement de l'huisserie sur le mur
max. 190 mm par côté
min. 30 mm par côté
- Dimensions hors-tout huisserie
OVL: 1240 x 2220
OVL-XL: 1323 x 2222


Coupe verticale

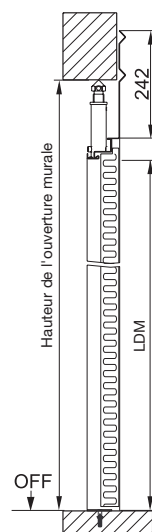

Coupe horizontale

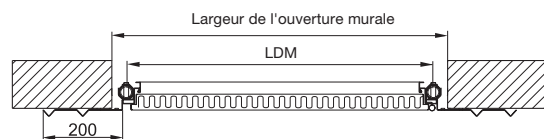

Recouvrement mural

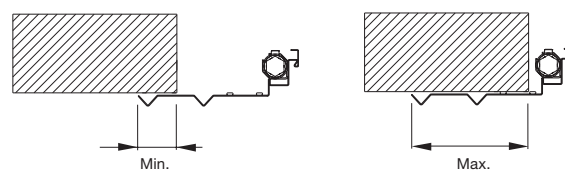

Hörmann. Des produits sûrs pour la vie.

Construire ou moderniser sa maison, c'est aspirer à un lieu empli de joie, de sécurité et de détente. Forts de leur qualité durable et particulièrement robuste, les produits Hörmann deviennent une partie fiable de votre maison – conçus pour traverser les générations.

PORTES DE GARAGE. MOTORISATIONS DE PORTE ET PORTAIL. SYSTÈMES SMART HOME. PORTES D'ENTRÉE. PORTES D'INTÉRIEUR. PORTES DE LOFT. PORTES EN ACIER. HUISSERIES DE PORTE. ESPACES DE RANGEMENT.



Les produits représentés sont parfois dotés d'équipements spéciaux et ne correspondent par conséquent pas toujours à l'exécution standard. Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Toutes les couleurs RAL mentionnées sont comparables aux couleurs RAL respectives. Droits d'auteur réservés. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation. Sous réserve de modifications.

HÖRMANN