



PORTES BASCULANTES BERRY

Sécurité anti-effraction sûre grâce au verrouillage à pêne tournant de série

HÖRMANN



PORTES EN ACIER. Les panneaux de porte et de portillon galvanisés avec revêtement d'apprêt à base de poudre polyester sont efficacement protégés de la corrosion et des intempéries jusque dans leurs moindres replis. Les motifs en acier sont disponibles de série dans la version particulièrement économique blanc trafic, en 7 couleurs préférentielles à prix identique ainsi qu'en près de 200 couleurs selon le nuancier RAL.





UN ASPECT DE PORTE EXCLUSIF. Avec le motif 905, aménagez la façade de votre garage au gré de vos envies et de votre style architectural. Le cadre en acier préparé pour le panneau fourni par l'utilisateur constitue une base technique solide pour votre construction. Il vous suffit de déterminer le type de panneau en fonction de vos goûts afin que votre porte de garage s'intègre en toute discrétion dans votre façade.


Le motif 902 est également disponible avec un portillon incorporé pratique afin que vous accédiez à l'intérieur du garage sans avoir à ouvrir la porte entière.

PORTES DE GARAGE COLLECTIF. Les portes basculantes Berry représentent également la fermeture sécurisée idéale pour les places de stationnement des garages collectifs. Leurs différentes ouïes d'aération assurent, quant à elles, une aération optimale.

EN HAUT A GAUCHE. Motif 905 avec panneau fourni par l'utilisateur




EN BAS A GAUCHE. Porte en acier, motif 902 gris fenêtre RAL 7040 avec portillon incorporé

EN BAS A DROITE. Porte en acier, motif 914, blanc trafic RAL 9016

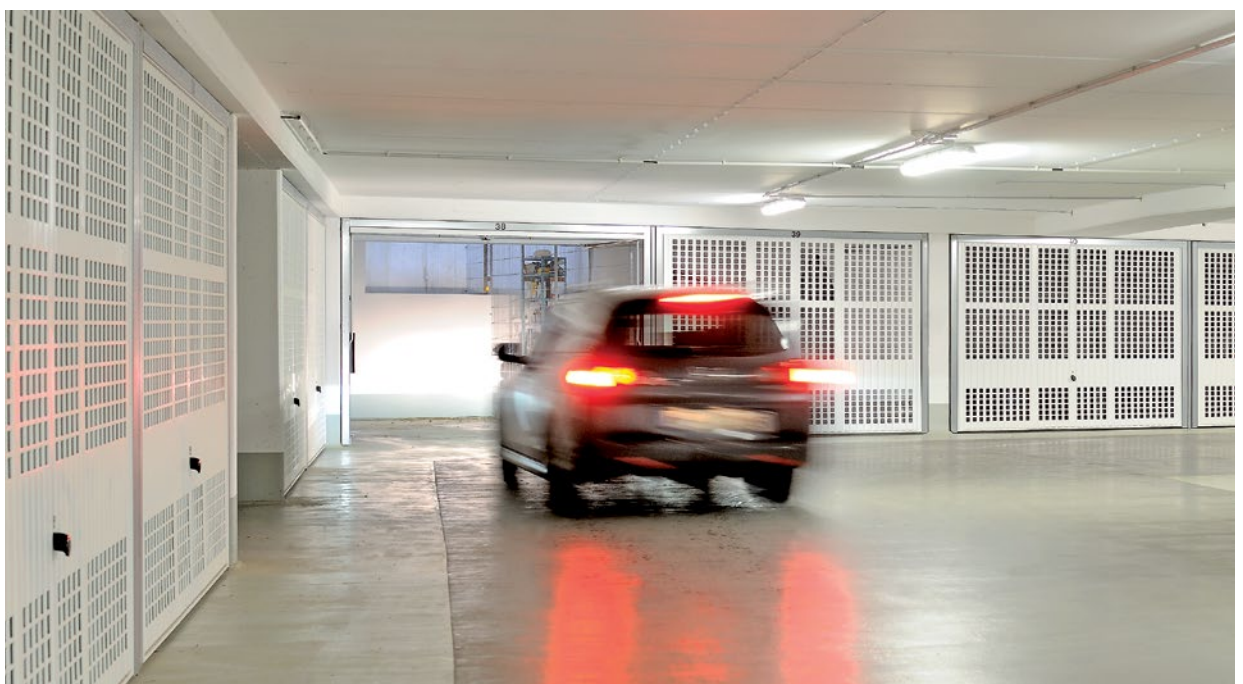

Equipment

Pour une fonction de porte longue durée et fiable

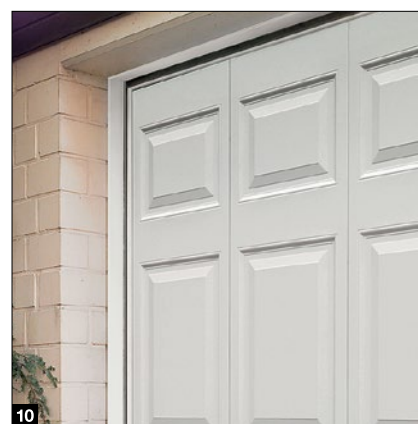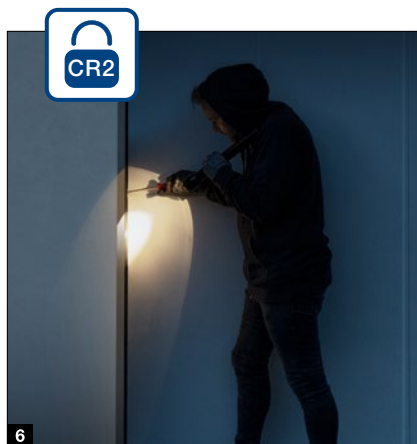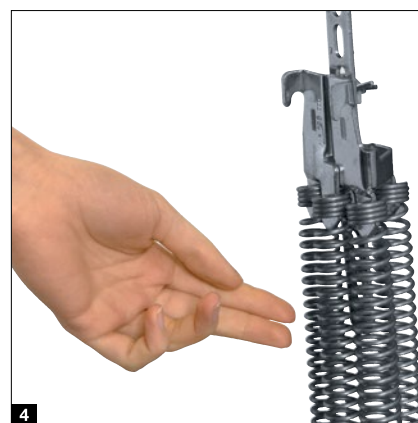

Guidage par rail avec cuvette emboutie dans les rails de guidage sans pareil

Le guidage par rail **1** précis empêche tout déraillement du tablier de porte et assure en outre un déplacement de porte léger et silencieux grâce à ses galets de guidage synthétiques résistant à l'usure. Une fois l'ouverture achevée, la porte est amortie par la butée et vient se placer de manière sûre dans la cuvette emboutie **2** dans les rails de guidage.

Fermeture confortable et protection anti-pincement

Grâce à la forme spéciale du bras à levier **3**, la porte se ferme automatiquement. Des joints synthétiques flexibles entre le tablier de porte et le cadre (aucun contact de composants en acier) ainsi que des caches de protection supplémentaires placés au-dessus des bras à levier assurent une sécurité anti-pincement efficace.

Système de sécurité à ressorts multiples **4**

En cas de rupture de l'un des ressorts, les autres ressorts intacts protègent la porte. L'écartement entre les spires des ressorts est si faible que même les enfants et leurs petits doigts sont protégés de tout pincement.

Verrouillage anti-effraction

Le verrouillage à pènes tournants **5** exclusif permet de fixer solidement les coins du tablier de porte au cadre, rendant toute effraction avec un pied de biche presque impossible. Le kit d'extension en option facile à monter vous permet en outre de verrouiller la porte par le haut.

Kit CR2 en option*

Un verrouillage de sécurité supplémentaire et un kit de pose pour la partie supérieure de cadre dormant garantissent une sécurité CR2 **6** élevée. Ils sont en outre testés et certifiés selon la norme DIN / TS 18194.

Construction de porte à toute épreuve

Le large cadre dormant tubulaire **7** galvanisé et les renforts horizontaux de tablier **8** apportent une grande stabilité aux portes basculantes Berry.

Protection efficace


La butée de seuil **9** de série protège de la pluie et du vent. Pour les garages sans seuil, un profilé de fermeture en caoutchouc à élasticité durable et résistant aux intempéries, en option, empêche la pénétration de feuilles, de grêle et de neige.

Panneaux de compensation et profilés de rénovation

Si la baie de votre garage est plus haute ou plus large que notre porte de garage aux dimensions standards, comblez tout simplement les côtés ou le linteau à l'aide de profilés adaptés à la nouvelle porte. Si la maçonnerie devait être endommagée lors du démontage de l'ancienne porte, un profilé de rénovation **10** permettrait d'obtenir un résultat parfait, sans travaux de crépissage supplémentaires.

* Disponible pour les motifs 902, 941, 957 et 990

Portes en acier





Motifs	902 ¹⁾	905	914
Blanc trafic RAL 9016, 7 couleurs préférentielles, RAL au choix	•		•
Portillons incorporé et indépendant disponibles	•		
Idéales pour garages collectifs et souterrains			•
Largeur max. (mm)	3250 (5000 ¹⁾)	3000 (5000 ¹⁾)	3000
Hauteur max. (mm)	2750	2500	2750

¹⁾ En tant que porte basculante Berry N500, motif 405 ou 402 ; vous trouverez de plus amples informations dans la brochure Portes de garage collectif et double

Dimensions et données techniques

Porte N 80 pour boxes

Disposition des pattes d'ancrage

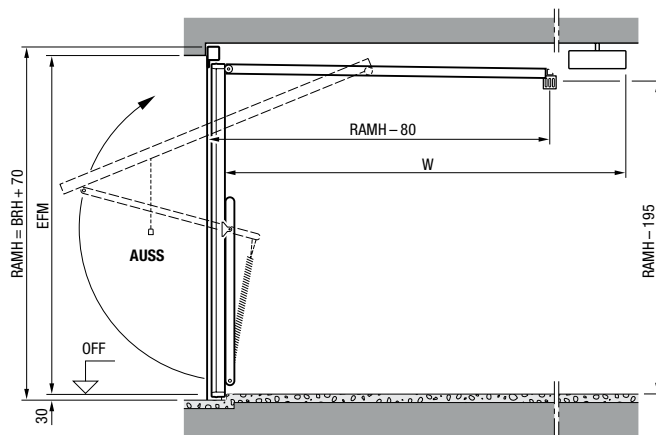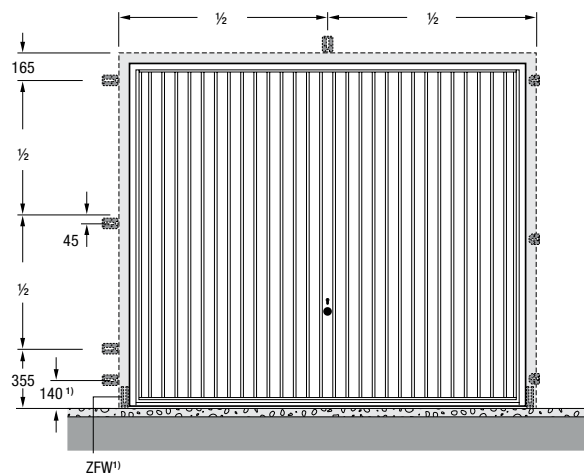

Domaine dimensionnel

Hauteur de porte (BRH)	2750					
	2625					
	2500					
	2375					
	2250					
	2125					
	2000					
	1875					
	2000	2250	2500	2625	3000	3250
Largeur de porte (BRB)						


Dimensions standards¹⁾

Dimensions comman- dées		Dimensions hors-tout cadre	Dimensions de passage libre ²⁾	Pose derrière la baie	Pose dans la baie
BRB	BRH	RAMB x RAMH	LDB x LDH	Largeur EFM (EBB) x Hauteur EFM (EBH)	Largeur FM x Hauteur FM
2250	1920	2355 x 1990	2110 x 1800	2250 (2215 - 2340) x 1920 (1890 - 1950)	2375 x 1970
	2000	2355 x 2070	2110 x 1880	2250 (2215 - 2340) x 2000 (1970 - 2030)	2375 x 2050
	2075	2355 x 2145	2110 x 1955	2250 (2215 - 2340) x 2075 (2045 - 2105)	2375 x 2125
	2125	2355 x 2195	2110 x 2005	2250 (2215 - 2340) x 2125 (2095 - 2155)	2375 x 2175
2375	1920	2480 x 1990	2235 x 1800	2375 (2340 - 2465) x 1920 (1890 - 1950)	2500 x 1970
	2000	2480 x 2070	2235 x 1880	2375 (2340 - 2465) x 2000 (1970 - 2030)	2500 x 2050
	2075	2480 x 2145	2235 x 1955	2375 (2340 - 2465) x 2075 (2045 - 2105)	2500 x 2125
	2125	2480 x 2195	2235 x 2005	2375 (2340 - 2465) x 2125 (2095 - 2155)	2500 x 2175
	2250	2480 x 2320	2235 x 2130	2375 (2340 - 2465) x 2250 (2220 - 2280)	2500 x 2300
	2375	2480 x 2445	2235 x 2255	2375 (2340 - 2465) x 2375 (2345 - 2405)	2500 x 2425
2500	1920	2605 x 1990	2360 x 1800	2500 (2465 - 2590) x 1920 (1890 - 1950)	2625 x 1970
	2000	2605 x 2070	2360 x 1880	2500 (2465 - 2590) x 2000 (1970 - 2030)	2625 x 2050
	2075	2605 x 2145	2360 x 1955	2500 (2465 - 2590) x 2075 (2045 - 2105)	2625 x 2125
	2125	2605 x 2195	2360 x 2005	2500 (2465 - 2590) x 2125 (2095 - 2155)	2625 x 2175
	2250	2605 x 2320	2360 x 2130	2500 (2465 - 2590) x 2250 (2220 - 2280)	2625 x 2300
	2375	2605 x 2445	2360 x 2255	2500 (2465 - 2590) x 2375 (2345 - 2405)	2625 x 2425
	2500	2605 x 2570	2360 x 2380	2500 (2465 - 2590) x 2500 (2470 - 2530)	2625 x 2550
	2750	2605 x 2820	2360 x 2630	2500 (2465 - 2590) x 2750 (2720 - 2780)	2625 x 2800
2625	2125	2730 x 2195	2485 x 2005	2625 (2590 - 2715) x 2125 (2095 - 2155)	2750 x 2175
2750	2000	2855 x 2070	2610 x 1880	2750 (2715 - 2840) x 2000 (1970 - 2030)	2875 x 2050
	2125	2855 x 2195	2610 x 2005	2750 (2715 - 2840) x 2125 (2095 - 2155)	2875 x 2175
3000	2000	3105 x 2070	2860 x 1880	3000 (2965 - 3090) x 2000 (1970 - 2030)	3125 x 2050
	2125	3105 x 2195	2860 x 2005	3000 (2965 - 3090) x 2125 (2095 - 2155)	3125 x 2175

Vous trouverez des portes basculantes Berry N500 jusqu'à 5000 mm de largeur ainsi que d'autres motifs de portes dans la brochure Portes de garage collectif et double.


Pose derrière la baie

Coupe horizontale

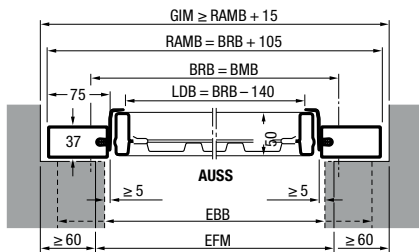


Coupe verticale

Porte sans seuil

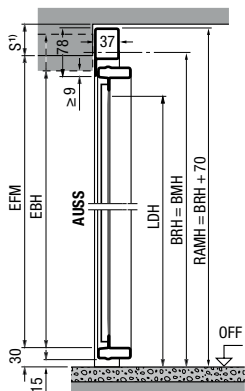


Coupe verticale

Porte avec seuil

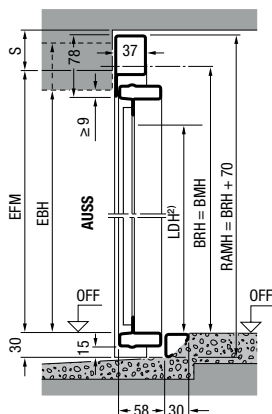


Pose dans la baie

Coupe horizontale

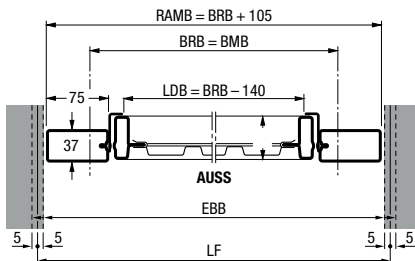


Coupe verticale

Porte sans seuil

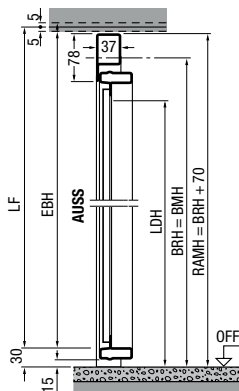

Coupe verticale

Porte avec seuil

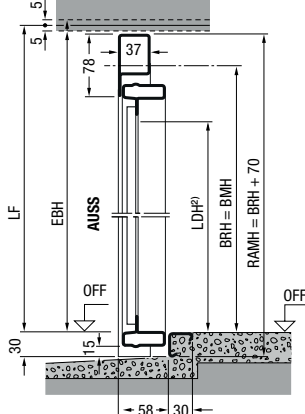

Explicatifs

BMB	Largeur commandée
BMH	Hauteur commandée
BRB	Largeur jour pour construction
BRH	Hauteur jour pour construction
RAMB	Largeur hors-tout cadre
RAMH	Hauteur hors-tout cadre
LDB	Largeur de passage libre
LDH	Hauteur de passage libre
GIM	Dimension intérieure du garage
EFM	Dimension finale recommandée
LF	Dimension tableau fini
FM	Dimension finale
EBB	Largeur de la zone de montage
EBH	Hauteur de la zone de montage
OFF	Sol fini
AUSS	Extérieur
W	Longueur totale motorisation ProMatic/SupraMatic : 3200 mm jusqu'à 2500 mm de hauteur 3450 mm jusqu'à 2750 mm de hauteur
S	Retombée de linteau : Avec panneau acier ≥ 50 mm Motifs 905 et 941 ≥ 65 mm Avec panneau bois ≥ 65 mm

Portes avec profilé de rénovation

En largeur, la dimension finale peut être inférieure de max. 10 mm à la dimension recommandée. En cas d'exécution avec profilé de seuil, la hauteur peut être inférieure de max. 10 mm à la dimension finale recommandée. Pour les portes avec sol continu (cadre dormant sur sol fini), ajoutez 30 mm à la dimension finale recommandée.


¹⁾ En fonction du motif de porte

²⁾ LDH pour porte avec seuil

Dimensions et données techniques

Type de porte F80 pour garages préfabriqués

Disposition des pattes d'ancrage

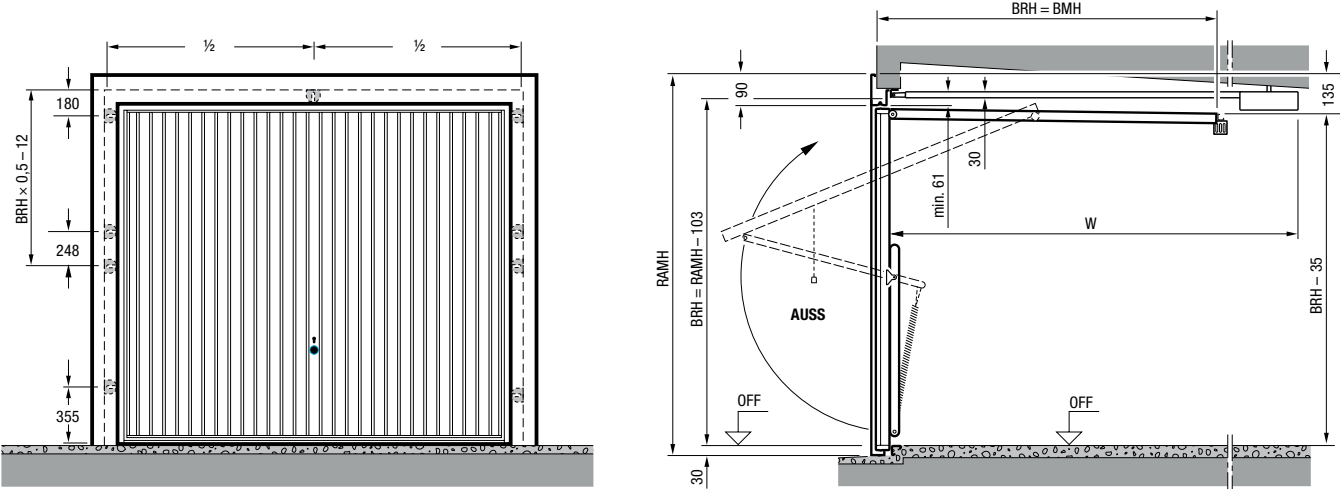


Dimensions standards¹⁾

Dimensions comman- dées	Dimensions hors-tout cadre	Dimensions de passage libre ²⁾	Dimension tableau fini ¹⁾ zone de montage
BRB x BRH	RAMB x RAMH	LDB x LDH	Largeur x Hauteur
2325 x 1905	2459 x 2008	2185 x 1785	2399 - 2439 x 1948 - 1968
2350 x 1935	2484 x 2038	2210 x 1815	2424 - 2464 x 1978 - 1998
2375 x 2045	2509 x 2148	2235 x 1925	2449 - 2489 x 2088 - 2108
2375 x 2075	2509 x 2178	2235 x 1955	2449 - 2489 x 2118 - 2138
2425 x 2075	2559 x 2178	2285 x 1955	2499 - 2539 x 2118 - 2138
2455 x 1905	2589 x 2008	2315 x 1785	2529 - 2569 x 1948 - 1968
2480 x 1935	2614 x 2038	2340 x 1815	2554 - 2594 x 1978 - 1998
2485 x 2045	2619 x 2148	2345 x 1925	2559 - 2599 x 2088 - 2108
2500 x 2075	2634 x 2178	2360 x 1955	2574 - 2614 x 2118 - 2138
2500 x 2100	2634 x 2203	2360 x 1980	2574 - 2614 x 2143 - 2163
2560 x 2125	2694 x 2228	2420 x 2005	2634 - 2674 x 2168 - 2188
2570 x 2125	2704 x 2228	2430 x 2005	2644 - 2684 x 2168 - 2138
2590 x 2075	2724 x 2178	2450 x 1955	2664 - 2704 x 2118 - 2138
2590 x 2125	2724 x 2228	2450 x 2005	2664 - 2704 x 2168 - 2188
2705 x 2125	2839 x 2228	2565 x 2005	2779 - 2819 x 2168 - 2188
2715 x 2075	2849 x 2178	2575 x 1955	2789 - 2829 x 2118 - 2138
2720 x 2200	2854 x 2303	2580 x 2080	2794 - 2834 x 2243 - 2263
2730 x 2125	2864 x 2228	2590 x 2005	2804 - 2844 x 2168 - 2188

Montage par chevilles

Coupe horizontale


(profondeur de l'intrados min. 75 mm)

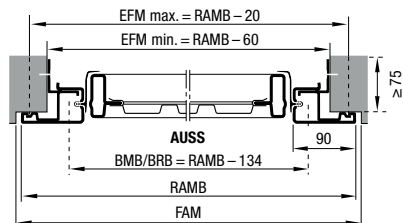

Montage par clipsage


Coupe horizontale

(profondeur de l'intrados min. 50 mm, max. 100 mm)

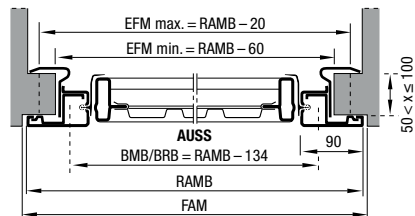


Coupe verticale

Porte sans seuil

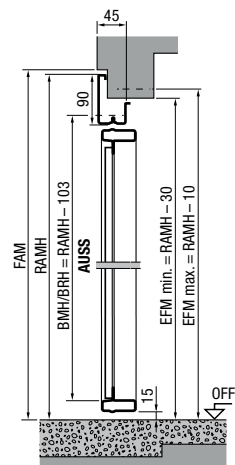


Coupe verticale

Porte sans seuil

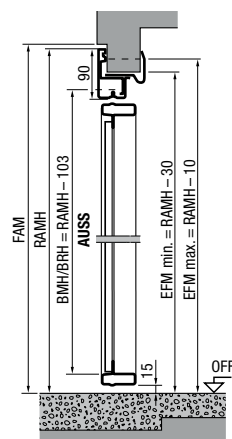

Coupe verticale

Porte avec seuil

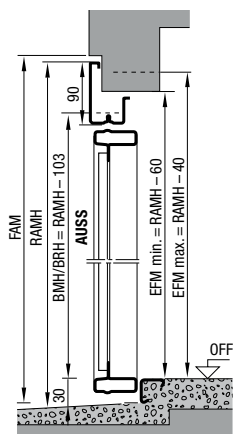

Explicatifs

BMB	Largeur commandée
BMH	Hauteur commandée
BRB	Largeur jour pour construction
BRH	Hauteur jour pour construction
RAMB	Largeur hors-tout cadre
RAMH	Hauteur hors-tout cadre
LDB	Largeur de passage libre
LDH	Hauteur de passage libre
W	Longueur totale motorisation ProMatic/SupraMatic 3200 mm (jusqu'à 2500 mm de hauteur)
OFF	Sol fini
AUSS	Extérieur
OW	Angle d'ouverture 180°

¹⁾ En fonction du motif de porte

²⁾ LDH pour portes sans seuil +30 mm


Dimensions en mm

Dimensions et données techniques


Portillons indépendants

A 1 vantail avec huisserie d'angle

Coupe verticale – Portillon sans seuil

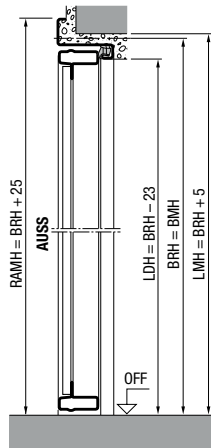


Coupe horizontale




A 2 vantaux avec huisserie d'angle

Coupe verticale portillon avec seuil

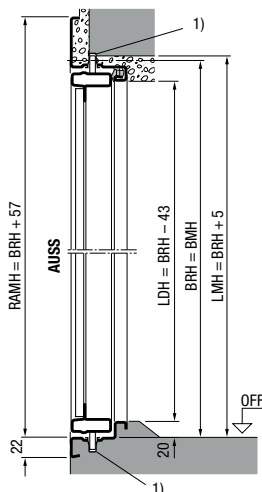


Coupe horizontale

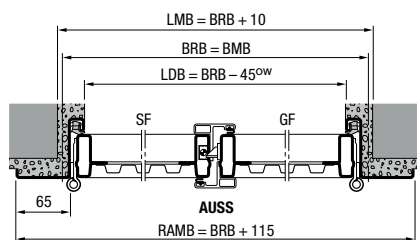


A 1 vantail avec huisserie tubulaire de 65 mm

Coupe verticale – Portillon sans seuil

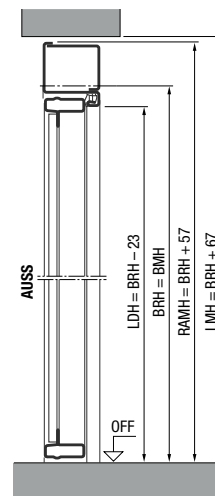

Coupe horizontale

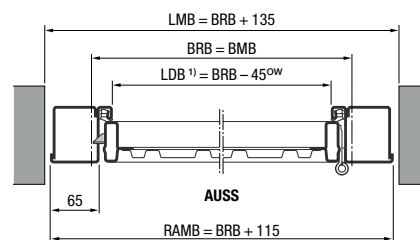

Dimensions standards avec 1 vantail

Dimension commandée		Dimension de maçonnerie						Dimension de passage libre		Hauteur de béquille
		Avec huisserie d'angle		Avec huisserie tubulaire de 65 mm		Avec huisserie tubulaire / à clipser de 32 mm		Avec seuil ⁽²⁾		
BRB	BRH	LMB	LMH	LMB	LMH	LMB	LMH	LDB	LDH	A partir de OFF env.
875	1875	885	1880	1010	1942	945	1910	830	1837	990
	2000	885	2005	1010	2067	945	2035	830	1962	1050
	2125	885	2130	1010	2192	945	2160	830	2087	1115
1000	2000	1010	2005	1135	2067	1070	2035	955	1962	1050
	2125	1010	2130	1135	2192	1070	2160	955	2087	1115

Dimensions et exécutions hors-standards sur demande. Dimensions jours max. : 1250 x 2375 mm.

Les dimensions standards avec panneau acier ou préparées pour panneau fourni par l'utilisateur sont livrées de série pour ouverture extérieure. L'inversion des ferrures permet une ouverture intérieure. Les motifs avec panneau bois en applique sont uniquement possibles pour une ouverture extérieure.


Domaine dimensionnel des portillons indépendants à 2 vantaux avec huisserie d'angle ou huisserie tubulaire de 65 mm

Largeur (BRB) 1300 à 2500 mm
Hauteur (BRH) 1750 à 2250 mm


Exécution standard pour ouverture extérieure, vantail d'entrée à droite. Les mentions ouverture intérieure ou disposition du vantail d'entrée à gauche doivent, le cas échéant, être spécifiées lors de la commande !

A 2 vantaux avec huisserie tubulaire de 65 mm

Coupe verticale portillon avec seuil

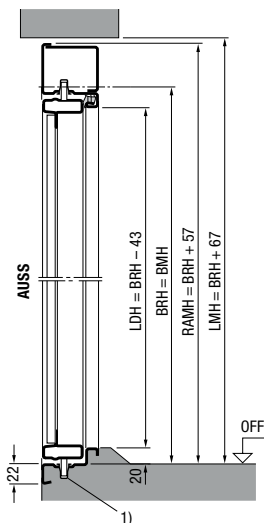


Coupe horizontale

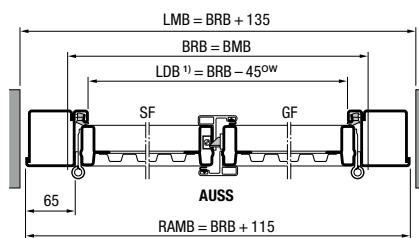


A 1 vantail avec huisserie tubulaire de 32 mm

Coupe verticale portillon avec seuil

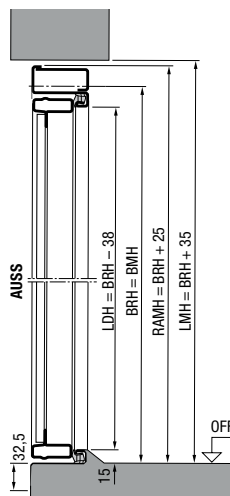


Coupe horizontale

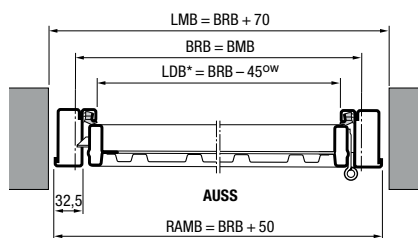


A 1 vantail avec huisserie à clipser

Coupe verticale portillon avec seuil

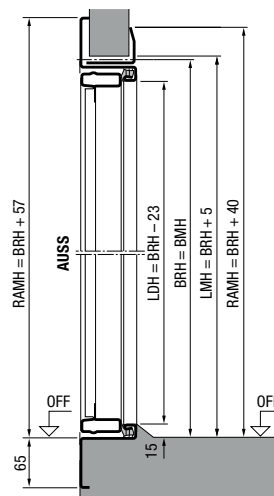


Coupe horizontale

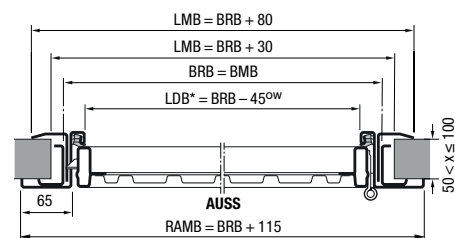


Variantes de montage portillons indépendants

Ouverture extérieure




A 2 vantaux




Ouverture intérieure

A 1 vantail



A 2 vantaux



A noter :

Pour les portillons ouvrant vers l'intérieur, l'équerre de butée ou l'équerre de transport inférieure doit être retirée et une évacuation d'eau vers l'extérieur doit être assurée. Les portillons exposés aux intempéries doivent de préférence être montés avec ouverture extérieure.

Explicatifs

BMB	Largeur commandée
BMH	Hauteur commandée
BRB	Largeur jour pour construction
BRH	Hauteur jour pour construction
LMB	Largeur de maçonnerie
LMH	Hauteur de maçonnerie
RAMB	Largeur hors-tout cadre
RAMH	Hauteur hors-tout cadre
LDB	Largeur de passage libre
LDH	Hauteur de passage libre

En cas d'angle d'ouverture inférieur à 180°, la largeur de passage libre diminue.

OFF	Sol fini
AUSS	Extérieur
OW	Angle d'ouverture 180°
SF	Vantail semi-fixe
GF	Vantail d'entrée

¹⁾ Découpe par l'utilisateur de la zone des verrous latéraux en U

²⁾ LDH pour portillon indépendant sans seuil, à 1 vantail +15 mm, à 2 vantaux +20 mm

Dimensions en mm

Hörmann, des produits sûrs pour la vie.

Construire ou moderniser sa maison, c'est aspirer à un lieu rempli de joie, de sécurité et de détente. Forts de leur qualité durable et particulièrement robuste, les produits Hörmann deviennent une partie fiable de votre maison – conçus pour traverser les générations.

PORTES DE GARAGE. MOTORISATIONS DE
PORTE ET PORTAIL. SYSTÈMES SMART HOME.
PORTES D'ENTRÉE. PORTES D'INTÉRIEUR.
PORTES DE LOFT. PORTES EN ACIER.
HUISSERIES DE PORTE. ESPACES DE
RANGEMENT.



Les portes représentées sont parfois dotées d'équipements spéciaux et ne correspondent par conséquent pas toujours à l'exécution standard. Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Droits d'auteur réservés. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation. Sous réserve de modifications.

HÖRMANN