



PORTES TERTIAIRES EN BOIS

NOUVEAU. Qualité HPL avec des arêtes de porte arrondies et droites
avec insert en option en chêne ou en hêtre

HÖRMANN

La qualité issue du savoir-faire allemand



L'entreprise familiale Hörmann offre toutes les menuiseries importantes pour la construction et la rénovation d'une seule source. Elles sont fabriquées dans des usines spécialisées suivant les procédés de fabrication à la pointe de la technologie. En outre, nos collaboratrices et collaborateurs travaillent énergiquement à la mise au point de nouveaux produits, à des améliorations de détails et développements constants. Il en résulte de nombreux brevets et avantages commerciaux décisifs.



« UN NOM SE FORGE PAR LE TRAVAIL. »

August Hörmann

Répondant aux attentes du fondateur de la société, la marque Hörmann est synonyme d'une véritable qualité et compte parmi les leaders européens avec plus de 20 millions de portes et motorisations vendues. Grâce au vaste réseau de vente et de service, Hörmann se positionne comme votre partenaire international performant pour une menuiserie de qualité.



NOUS PENSONS ET AGISSONS DANS LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT. En tant qu'entreprise familiale, nous sommes conscients de notre responsabilité envers les générations futures et proposons tous les produits pour la construction résidentielle de série neutres en carbone. Dans le cadre de sa stratégie de durabilité, Hörmann poursuit l'objectif d'évitement et de réduction des émissions. Nous couvrons 100% de nos besoins énergétiques avec de l'électricité verte provenant d'énergies renouvelables, dans tous les sites de production européens. Par de nombreuses autres mesures, nous réduisons en outre notre consommation et économisons chaque année plus de 75 000 tonnes de CO₂. Nous compensons les émissions restantes par la promotion de projets de protection de l'environnement certifiés en coopération avec ClimatePartner.



Vous trouverez de plus amples informations sur
www.hoermann.com/sustainability



Produit certifié
par ClimatePartner
climate-id.com/XNEBKC



CO₂
mesurer
réduire
contribuer

Longévité et endurance

Dans les écoles, maternelles, bureaux et hôtels, les portes sont soumises à de fortes sollicitations. C'est pour ces applications que nous avons développé notre surface de porte et d'hubriserie DuraProject de haute qualité : elle offre les mêmes caractéristiques de produit contrôlées et certifiées selon la norme EN 438-3 qu'une surface HPL. Vous avez le choix entre deux structures de surface différentes et trois couleurs. En combinaison avec notre robuste hubriserie en bois ou en acier VarioFix, vous obtenez une solution durable pour votre habitat.



QUALITEÉ HPL TESTÉE



Contrôle et certification
selon la norme EN 438-3



Résistante aux chocs



Résistance aux rayures
et à l'usure



Résistance à la lumière



Résistance à la vapeur



Résistante à la chaleur



akkreditiert durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS)

PRÜFUNGSZEUGNIS

ST-23-01-31-02

Produkt: DuraProject Schichtstoff-Oberfläche mit HPL-Eigenschaften auf Innentüren mit 3 mm Holzwerkstoffdeckplatte, Röhrenspanplattenmittellage, Underlay und Melamindekor unifarben, glatt bzw. Perlstruktur/Bütte

Händler: Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
UpheiderWeg 94 - 98
33803 Steinhagen

Auftrag: Durchführung von Prüfungen für HPL-Eigenschaften an Oberflächen von Innentüren

Prüfbericht: 2723025 vom 31.01.2023

Prüfergebnisse:

Eigenschaften	Ergebnisse	Klassifizierungsanforderung nach DIN EN 438-3:2016-06, Tabelle 5 für Schichtpresstoff HGS Beanspruchbarkeitsklassifizierung: 333
Beständigkeit gegenüber Stoßbeanspruchung mit einer Kugel mit kleinem Durchmesser (DIN EN 438-2:2016-06, Pkt. 20*)	24 N	erfüllt
Beständigkeit gegenüber Oberflächenabrieb (DIN EN 438-2:2016-06, Pkt. 10)	> 450 Umdrehungen	erfüllt
Kratzfestigkeit (DIN EN 438-2:2016-06, Pkt. 25)	Grad 4	erfüllt
Lichteinheit (DIN EN 438-2:2016-06, Pkt. 27)	Graumaßstabswert 4	erfüllt
Beständigkeit gegenüber Wasserdampf (DIN EN 438-2:2016-06, Pkt. 14)	Grad 4	erfüllt
Beständigkeit gegenüber trockener Hitze (DIN EN 438-2:2016-06, Pkt. 16*)	Grad 4	erfüllt
Beständigkeit gegenüber feuchter Hitze (DIN EN 438-2:2016-06, Pkt. 18*)	Grad 5	erfüllt

* Prüfung wurde abweichend von der Norm am Türgesamtaufbau durchgeführt.

Dresden, 31.01.2023

R. Emmer

Leiter des Prüflaboratoriums



W. W.

verantwortlicher Bearbeiter

Les détails qui font la différence !

Nos portes tertiaires saurons vous convaincre jusque dans les moindres détails. Afin que vos portes d'intérieur Hörmann vous donnent entière satisfaction pendant des années, celles-ci sont munies de série d'équipements tels que la protection latérale 4Protect ou notre nouveau joint opaque qui empêche la lumière de la pièce voisine de passer, pour un sommeil réparateur.





**Protection
latérale
4Protect**

BORDS ROBUSTES. La protection latérale 4Protect de série des portes à vantail affleurant et des portes avec recouvrement de feuillure à chants droits assure une résistance élevée aux chocs, à l'usure et aux rayures. De nombreuses portes à surface DuraProject sont ainsi à l'épreuve des agressions du quotidien.

COULEUR HOMOGENE. Pour un aspect homogène, le bord à recouvrement de feuillure bénéficie de série d'un laquage spécial pour toutes les portes à surface blanche DuraProject. Pour les portes à chants droits, la protection latérale 4Protect opère en outre une parfaite transition au panneau de porte. Vous profitez ainsi d'une porte blanche uniforme, sans la classique démarcation des bords de portes traditionnelles.



Exclusivité Hörmann


Brevet déposé

JOINT BLANC OPAQUE.

La qualité Hörmann vous convaincra par des détails bien pensés. Par exemple, avec le joint opaque de série pour les portes à vantail affleurant.

La protection latérale 4Protect de série convainc par son aspect uniforme sans contour gris disgracieux pour les portes à vantail affleurant et les portes avec recouvrement de feuillure à chants droits.

Le joint opaque de série empêche l'infiltration de la lumière de la pièce voisine.

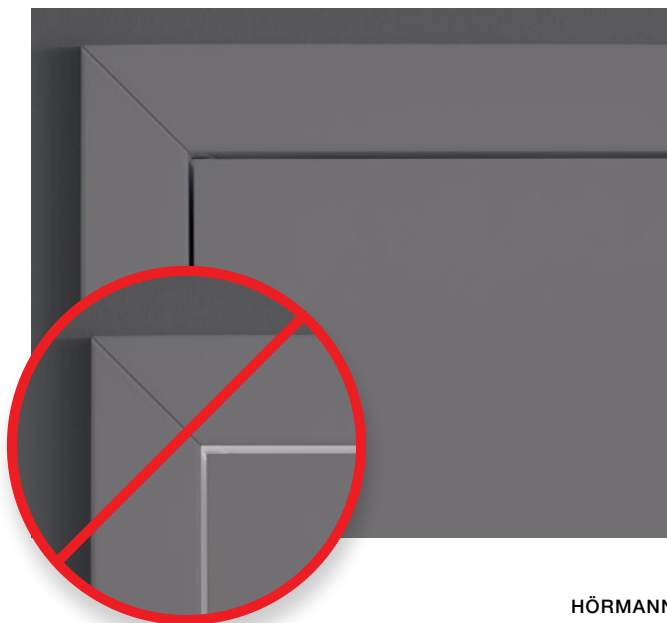


Porte tertiaire en bois DuraProject

Bloc-porte complet haut de gamme pour les exigences particulières

Porte avec recouvrement de feuillure



Aspect harmonieux avec des arêtes arrondies



DuraProject en qualité HPL avec arêtes de porte arrondies



Forme rectiligne avec arêtes à chants droits et protection latérale 4Protect



Protection latérale 4Protect

Vantail de porte affleurant



Jonction quasiment affleurante entre l'hubriserie et le panneau de porte avec protection latérale 4Protect



Protection latérale 4Protect

NOUVEAU. Alèse chêne ou hêtre (en option)



Porte avec recouvrement de feuillure avec insert en chêne



Porte avec recouvrement de feuillure avec insert en hêtre




Vantail de porte affleurant avec insert en chêne



Vantail de porte affleurant avec insert en hêtre

NOUVEAU. Fraisages personnalisés (en option)

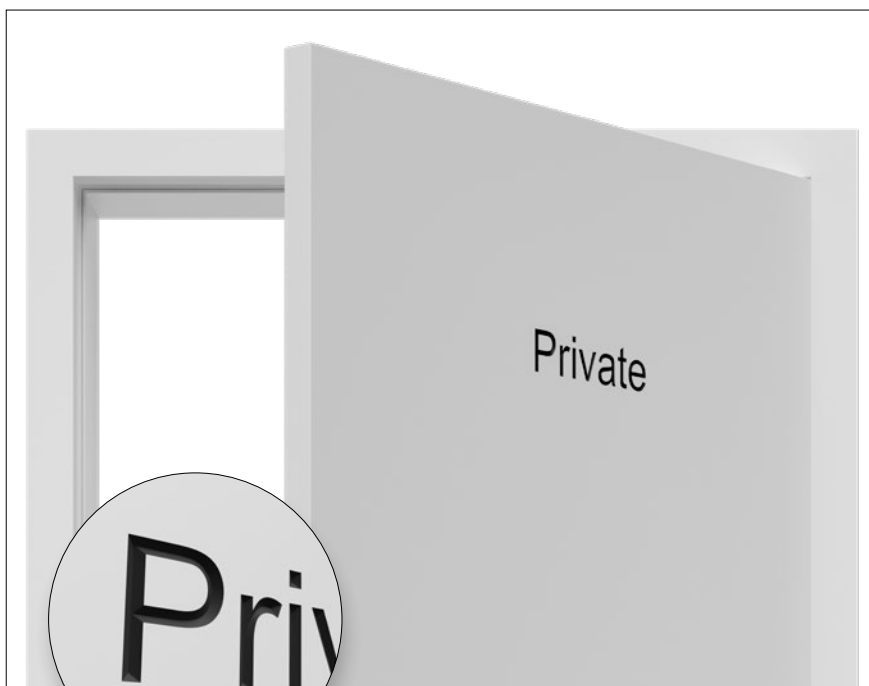

La police fraisée dans un panneau supérieur de couleur peut être conçue de manière entièrement personnalisée. A l'inverse d'une inscription sur film, le design de la police séduit par un effet 3D élégant.

Construction de porte



Panneau tubulaire

Ce vantail continu avec réservations tubulaires horizontales confère aux vantaux de porte une grande stabilité. Ces portes d'intérieur haut de gamme sont adaptées à des exigences élevées.

Porte avec recouvrement de feuillure

Largeurs : 610, 735, 860, 985 mm
Hauteurs : 1985, 2110 mm
Epaisseurs de mur : 100, 125, 150, 175, 205, 270 mm

Vantail de porte affleurant

Largeurs : 584, 709, 834, 959 mm
Hauteurs : 1972, 2097 mm
Epaisseurs de mur : 100, 125, 150, 175, 205, 270 mm

Construction de portes et d'huisseries

Qualité de menuiserie haut de gamme pour une résistance à toute épreuve



Esthétique parfaite grâce à des raccords d'angle précis et faciles à monter **1**

Profilé intérieur

- Raccords d'angle vissés avec raccord de profilé
- Ajustage aisé
- Jonction montant / traverse parfaite

Habillage

- Assemblage par vis entièrement métallique
- Jonction montant / traverse parfaite
- Répartition directe de la pression aux surfaces de connexion
- Aucun perçage visible dans le revêtement

Stabilité élevée grâce à une construction d'huissérie robuste **2**

- Profilé intérieur de 25 mm d'épaisseur
- Profilé intérieur avec surface DuraProject
- Contre-balancement à revêtement mélaminé
- Revêtements en MDF

A Rayon de courbure 3 mm

B Retour d'aile

16 mm

23 mm (en option)

C Largeurs d'habillage

60 mm

70 mm (en option en laque blanche DuraProject)

80 mm

**Fermeture silencieuse grâce
à un joint haut de gamme 3**

- Système à double chambre
- Positionnement précis sur le vantail de porte
- Bonnes propriétés d'amortissement
- **NOUVEAU.** Opaque

**Sécurité accrue grâce à une gâche
très résistante de série 4**


- Calage mobile
- Sextuple vissage
- Fermeture à double tour
- Sets de conversion disponibles

**Aucun affaissement de la porte grâce
au logement de paumelle hybride 5**

- Capacité de charge de 80 kg
- Logement acier / synthétique renforcé
- Quadruple vissage dans le profilé intérieur
- Douilles de guidage affleurant au revêtement du parement
- Disponible pour portes en bois et en verre

**Stabilité élevée grâce au panneau de porte avec
structure à cadre 6**

- Portes d'intérieur avec structure à cadre de 70 mm
- Côté paumelles et serrure

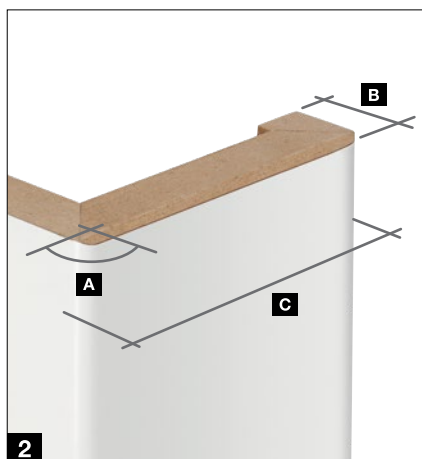

Huisserie en acier VarioFix

Design, robustesse et longévité combinés à la perfection

Design haut de gamme ¹

Pour l' huisserie en acier VarioFix, les jonctions sont soudées et poncées de manière plane, afin que les coupes d'onglet soient invisibles dans les angles. Pour les portes à vantail affleurant, la solide construction garantit un jeu parfaitement homogène, tout gauchissement de l' huisserie étant exclu après la pose.

Accord parfait

Grâce à son aile de recouvrement de 55 mm de chaque côté, l' huisserie en acier se coordonne parfaitement avec les autres huisseries en bois. L' huisserie VarioFix est disponible en blanc trafic RAL 9016 avec joint d' étanchéité blanc ou en couleur RAL au choix, assortie à nos vantaux de porte en laque blanche DuraProject et laque véritable blanc trafic. Elle peut être combinée à des vantaux de porte en verre ou en bois.

Grande longévité

Grâce à son revêtement à base de poudre haut de gamme, l' huisserie résiste aux petits accrochages quotidiens et permet une retouche aisée des surfaces endommagées. L' huisserie est également résistante à l' eau.

Montage rapide

L' huisserie en acier VarioFix se pose sur tous les types de mur, comme une huisserie en bois sans vis et avec de la mousse à 2 composants. Un réel avantage : un gain de temps pouvant atteindre 50% lors du montage, comparé aux huisseries en acier traditionnelles. Les tolérances murales jusqu' à 20 mm ne posent aucun problème à l' huisserie en acier VarioFix. Lors de travaux de rénovation ou de construction, les différentes épaisseurs de mur sont tout simplement compensées par une feuillure décorative réglable.



Montage 50% plus rapide

Surfaces haut de gamme

Résistance longue durée pour un aspect élégant de la porte




**Résistance maximale
aux chocs**




**Protection latérale
4Protect**

Surfaces DuraProject

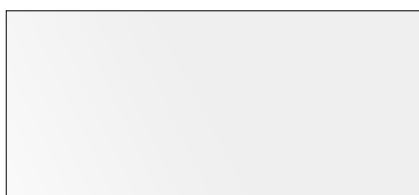


Lisse

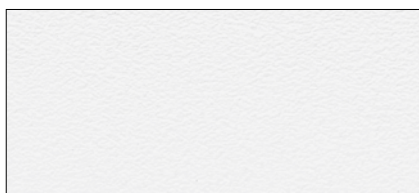


Surface structurée


Couleurs

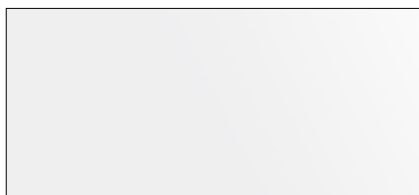

Blanc trafic RAL 9016

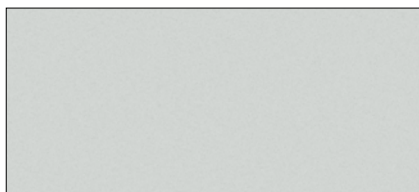


Gris clair RAL 7035

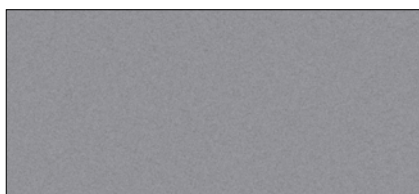


Gris poussière RAL 7037


Surfaces HPL standards



Blanc Premium




Blanc Premium Solid




Gris carbone



Noir




Blanc cristal



Pearl White



Silver Grey



North Sea

La surface HPL est uniquement disponible pour les portes en bois à recouvrement de feuillure à chants droits et les portes en bois à vantail affleurant. Si vous souhaitez des couleurs personnalisées, vous pouvez également obtenir sur demande toutes les surfaces HPL des collections de couleurs des sociétés Resopal, Egger ou Pfleiderer.

Toutes les couleurs RAL mentionnées sont comparables aux couleurs RAL respectives.

Ferrures de porte

Pour les sollicitations extrêmes

Panneaux de porte avec recouvrement de feuillure



Serrure à gorge classe I, tête de serrure en argent nickelé



Paumelle V 3420 WF en 2 parties (de série), également disponible (en option) pour huisseries en acier en tant que paumelle V 8120



Paumelle V 4426 WF en 3 parties (en option), également disponible (en option) pour huisseries en acier en tant que paumelle 8026



Paumelle 3D VX 160 - 18 (en option)

Panneaux de porte affleurants



Serrure magnétique Confort avec tête courte (de série)



Serrure à bec de cane magnétique (en option)




Paumelle Euro masquée 3D (de série)

NOUVEAU. Béquille Euro Pro



Béquille Euro Pro ronde
Acier inoxydable mat




Béquille Euro Pro carrée
Acier inoxydable mat

- Effet minimaliste sans rosace de serrure
- Classe de résistance 3
- De série avec perçage pour béquille pratiqué en usine pour un montage particulièrement rapide et simple

NOUVEAU. Verrouillage ProLock



Verrouillage ProLock




Verrouillage ProLockPlus


- Verrouillage ProLock en option : intégré de manière pratiquement invisible côté intérieur de la béquille, pour verrouiller et déverrouiller la porte directement de l'intérieur par la poignée **1**, ouverture de secours possible du côté opposée
- Verrouillage ProLockPlus en option : serrure côté extérieur de la béquille, pour fermer et ouvrir la porte de l'extérieur avec une clé **2**, ouverture de secours possible du côté opposé

Coupe verticale

Avec recouvrement de feuillure

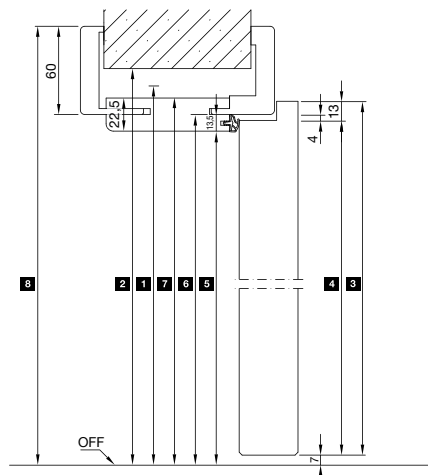


Exécution affleurante

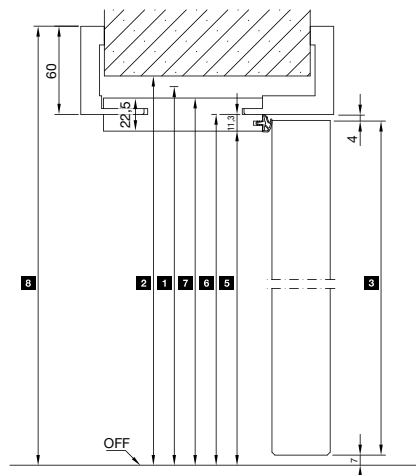


1	Hauteur nominale		1875	2000	2125	2250
2	Ouverture de paroi (BR) – Dimension de tableau		1880	2005	2130	2255
3	Dimensions extérieures panneau de porte	Avec recouvrement de feuillure	1860	1985	2110	2235
		Exécution affleurante	1847	1972	2097	2222
4	Dimension de feuillure du panneau de porte – Fond de feuillure vantail		1847	1972	2097	2222
5	Dimension de passage libre		1843	1968	2093	2218
6	Dimension de feuillure d'huissérie – Fond de feuillure huisserie		1856	1981	2106	2231
7	Dimension hors-tout du revêtement intérieur – Dimension dos de dormant		1868	1993	2118	2243
8	Dimension hors-tout du revêtement – Dimension hors-tout dormant Pour un habillage de 60 mm (pour un habillage de 80 mm + 20 mm)		1916	2041	2166	2291

Coupe horizontale

Avec recouvrement de feuillure

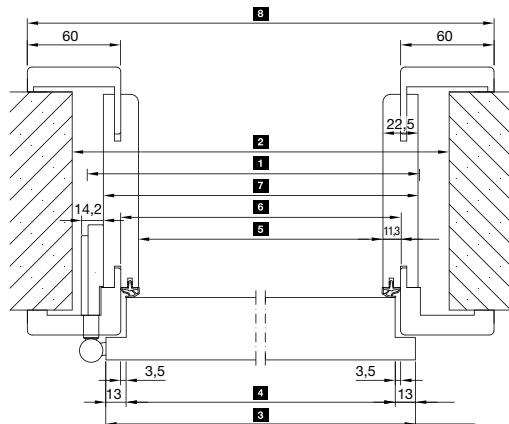

Exécution affleurante

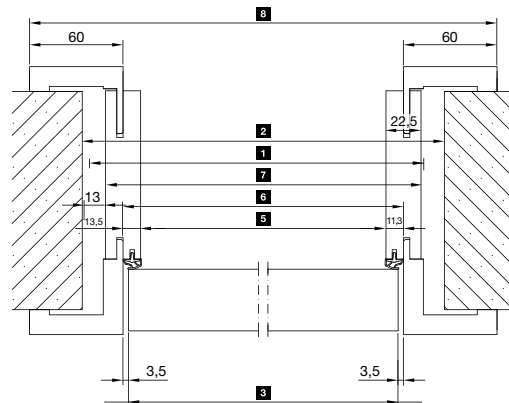

1	Largeur nominale		625	750	875	1000	1125	1250
2	Ouverture de paroi (BR) – Dimension de tableau		635	760	885	1010	1135	1260
3	Dimensions extérieures panneau de porte	Avec recouvrement de feuillure	610	735	860	985	1110	1235
		Exécution affleurante	584	709	834	959	1084	1209
4	Dimension de feuillure du panneau de porte – Fond de feuillure vantail		584	709	834	959	1084	1209
5	Dimension de passage libre		564	689	814	939	1064	1189
6	Dimension de feuillure d'huissérie – Fond de feuillure huisserie		591	716	841	966	1091	1216
7	Dimension hors-tout du revêtement intérieur – Dimension dos de dormant		614	739	864	989	1114	1239
8	Dimension hors-tout du revêtement – Dimension hors-tout dormant		711	836	961	1086	1211	1336

Hörmann. Des produits sûrs pour la vie.

Grâce à leur qualité optimale, les produits Hörmann garantissent le bon fonctionnement des bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels de manière durable, fiable et rentable. Ils constituent une partie déterminante de votre bâtiment et le demeurent à long terme.

PORTES INDUSTRIELLES. ÉQUIPEMENT DE QUAI. PORTES COULISSANTES. PORTES TERTIAIRES. SYSTÈMES DE CONTRÔLE D'ACCÈS.



Les produits représentés sont parfois dotés d'équipements spéciaux et ne correspondent pas toujours à l'exécution standard. Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Toutes les couleurs RAL mentionnées sont comparables aux couleurs RAL respectives. Droits d'auteur réservés. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation. Sous réserve de modifications.

HÖRMANN