

Portails, portillons et clotures acier

Portails coulissants ou a deux vantaux, portillons et clotures acier. Fabrications standards et sur mesure pour l'habitat.

DOCUMENT COMMERCIAL

Extrait du catalogue officiel SER-PUG - edition 06/2024.

Caracteristiques et visuels source : SER-PUG. Disponibilites a confirmer aupres du fabricant.

Fabricant : SER-PUG

www.serpug.fr



CARLUS

Cadre et montant en tube 40x40x2, remplissage en tôle plane de 2 mm d'épaisseur avec découpe Laser motif carré 120x120, plat de battement.

L'ACIER

- Résistant aux chocs
- Durable
- Esthétique



MIRABEL

Cadre en tube 40x40x2, cintre en tube rectangle 40x20 x2, barreaudé en tube rond Ø16 avec manchon décor, frise volute en fer plat 12x5, soubassement en tôle plane de 2 mm d'épaisseur avec rosace, fer de lance de 130 mm plat de battement.




TÉCOU

Cadre en tube 40x40x2, cintre en tube rectangle 40x20x2, l'ensemble en tôle plane de 2 mm, plat de battement.

CARACTÉRISTIQUES

- Coulissants ou deux vantaux.
- Tubes acier de qualité «serrurier».
- Tôles acier découpe laser et soubassement épaisseur 2 mm.
- Serrure LOCINOX.
- Pivot haut sur platine réglable et crapaudine basse.
- Livré avec une peinture d'apprêt noire sans garantie et à recouvrir lors de la pose, de deux couches de laque finition anti-rouille.
- Option thermolaquage couleur.

DEUX VANTAUX OU COULISSANTS

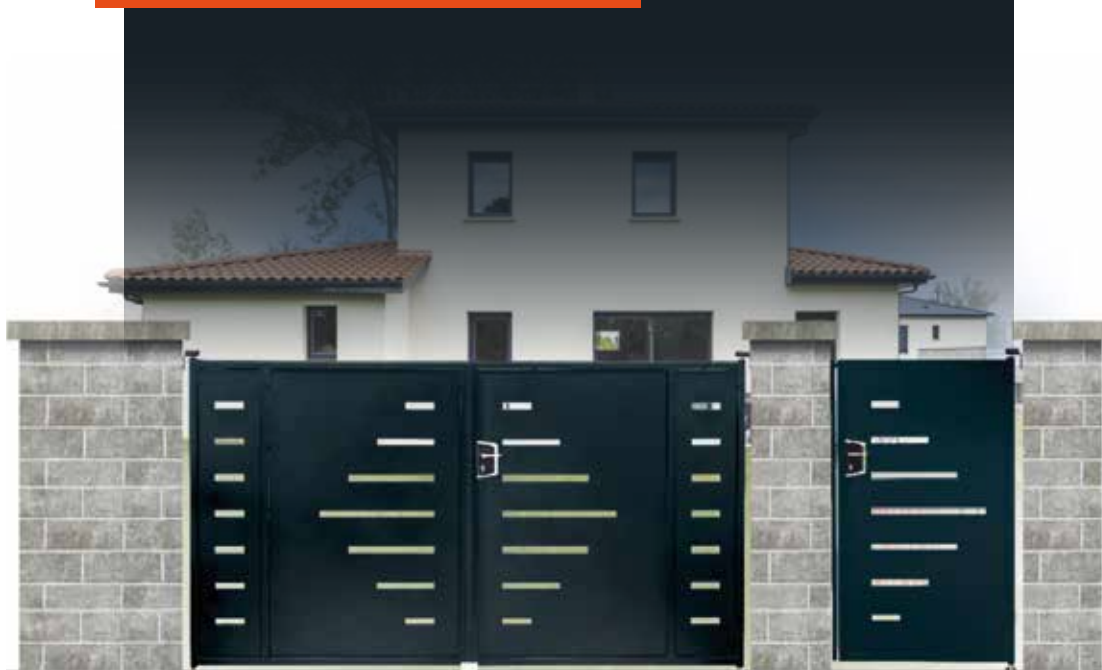

TRAVET

Cadre et montant en tube 40x40x2, remplissage en tôle plane de 2 mm d'épaisseur avec découpe Laser, plat de battement.



BALMA

Cadre et traverse en tube carré 40x40x2, remplissage en tôle plane de 2 mm d'épaisseur, plat de battement.



DROIT SIMPLE

Cadre en tube 40x40x2, barreaudage en carré plein 14x14, plat de battement.



PALIQUE

Cadre en tube 40x40x2, barreaudage en carré plein 14, soubassement en tôle plane de 2 mm, plat de battement.



MONTANS

Cadre en tube 40x40x2, cintre en tube rectangle 40x20x2, barreaudage en tube rond Ø 17, soubassement en tôle plane de 2 mm, plat de battement.




CLÔTURE BALMA

Hauteur standard 1.00 ml posée avec vide de 5 cm entre la lisse basse et le muret. Lisse basse et haute en tube rectangle 40x20x2, poteaux (à sceller ou sur platine) en tube carré 40x40x2 avec bouchon acier en pointe de diamant, remplissage en tôle plane épaisseur 2 mm. Livrée avec une peinture d'apprêt noire sans garantie. Option thermolaquage couleur.



CLÔTURE DROITE SIMPLE

Hauteur standard 1.00 ml posée avec vide de 5 cm entre la lisse basse et le muret. Lisse basse et haute en tube rectangle 40x20x2, poteaux (à sceller ou sur platine) en tube carré 40x40x2 avec bouchon acier en pointe de diamant, barreaudage en carré plein 14x14. Livrée avec une peinture d'apprêt noire sans garantie. Option thermolaquage couleur.

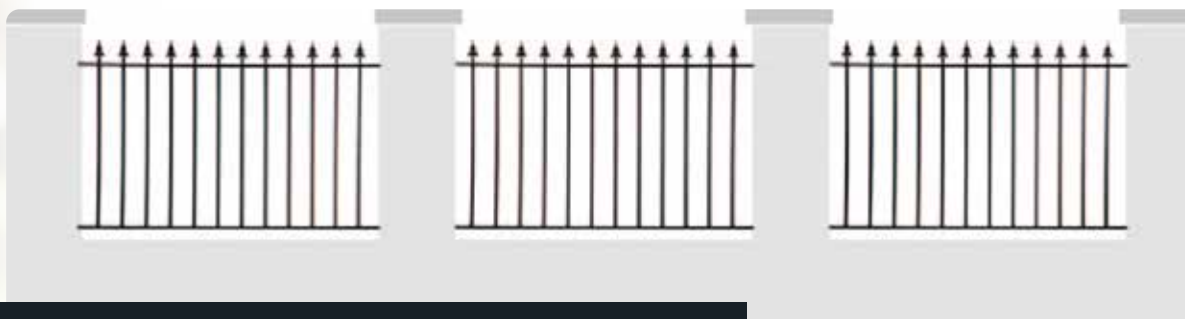

CLÔTURE DROITE FER DE LANCE

Hauteur standard 1.00 ml posée avec vide de 5 cm entre la lisse basse et le muret. Lisse basse et haute en tube rectangle 40x20x2, poteaux (à sceller ou sur platine) en tube carré 40x40x2 avec bouchon acier en pointe de diamant, barreaudage en tube rond Ø 17x2 avec fer de lance. Livrée avec une peinture d'apprêt noire sans garantie. Option thermolaquage couleur.