

Rambardes, mains courantes et balcons

Ouvrages acier pour securiser escaliers, terrasses et balcons, associes a des solutions de mains courantes et de garde-corps.

DOCUMENT COMMERCIAL

Extrait du catalogue officiel SER-PUG - edition 06/2024.

Caracteristiques et visuels source : SER-PUG. Disponibilites a confirmer aupres du fabricant.

Fabricant : SER-PUG

www.serpug.fr



TOLOSA



ADOUR



AQUITAINE



AZUR



BIDARD



BYZANCE



CELIA



CLOSE



DIAGO



DROITE
TORSADÉE



DUO



ESTIVALE



LAGUNE



MANOIR



NECTRA



NORA



OCEANE



OCTUNE



OMEGA



PANAMA



RUSTIQUE



SOLAZUR



SOLEIL



TOSCANE



TOULOUSAINE

MAINS COURANTES



MC TUBE ROND
Ø 40x2



MC
ACIER MOULURÉE
de 40 sur tube 40x20x2



MC
BOIS EXOTIQUE
sur tube acier rectangle 40x20x2



MC TUBE
RECTANGULAIRE
50x30x2



Livrée avec une peinture d'apprêt noire sans garantie. Option thermolaquage couleur.

ARCADE

Main courante en tube rectangle 50x30x2, lisse basse en tube carré 30x30x2, motifs en carré plein 12x12, remplissage en panneau polycarbonate PPC Makrolon Incolore de 6mm à la face arrière à insérer à la pose.

Deux motifs (ou plus) à partir d'une largeur de 140.



ADOUR

Main courante en tube rectangle 50x30x2, lisse basse en tube 30x30x2, barreaudage en carré plein 14x14, deux motifs à partir d'une largeur tableau de 140, remplissage panneau serrurier en maille de 50x50 pour les hauteurs supérieures à 045.



AQUITAINE

Main courante en tube rectangle 50x30x2, lisse basse en tube 30x30x2, barreaudage en carré plein 14x14, deux motifs à partir d'une largeur tableau de 120.



ATOL

Main courante en tube rond Ø40x2, lisse basse et montant en fer plat 30x8, lisses intermédiaires en tube rond Ø30x2, verre feuilleté 44/2 bords polis, pince à verre en inox.



AZUR

Main courante en tube rectangle 50x30x2, lisse basse en tube 30x30x2, barreaudage en carré plein 12x12



BIDARD

Main courante en tube rectangle 50x30x2, lisse basse en tube 30x30x2, barreaux en carré plein 12x12, motifs en fer plat 12x5.



BIZANCE

Main courante en tube rectangle 50x30x2, lisse basse en tube 30x30x2. Barreaux en carré plein 12x12, motifs en fer plat 12x5.



CADIX

Main courante en tube rond Ø40x2, lisse basse et montant en fer plat 30x8, lisse intermédiaire en tube rond Ø30x2, soubassement en tôle avec perforation carrée 40x40. Hauteur 45 sans soubassement.



DROIT SIMPLE

Main courante en tube rectangle 50x30x2, lisse basse en tube 30x30x2, barreaudage en carre plein 12x12.



DROIT TORSADÉ

Main courante en tube rectangle 50x30x2, lisse basse en tube 30x30x2, barreaux en carré plein 12x12.



DUO

Main courante en tube rectangle 50x30x2, lisse basse en tube 30x30x2, barreaux en carré plein 12x12.



ESTIVAL

Main courante en tube rectangle 50x30x2, lisse basse en tube carré 30x30x2, motifs en carré plein 12x12 un remplissage en panneau en polycarbonate PPC Makrolon Incolore d'une épaisseur de 6 mm à la face arrière à insérer à la pose.

Uniquement pour habitation individuelle et non collective.

Scellement entre tableau, prise de 8 cm de chaque côté, évaser les extrémités des traverses pour une meilleure prise du scellement (option : sur platine).

Espacement maxi entre barreaux verticaux de 110 mm, selon norme Garde-Corps NF P 01-012.



EVASION

Main courante en tube rond Ø40x2, lisse basse et montant en fer plat 30x8, verre feuilleté 44/2 bords polis, pince à verre en inox.



GALBÉE SIMPLE

Main courante en tube rectangle 50x30x2, lisse basse en tube 30x30x2, barreaux en carré plein 12x12.



HARMONIE

Main courante en tube rectangle 50x30x2, lisse basse en tube 30x30x2, barreaux en carré plein 12x12.



LAGON

Main courante en tube rond Ø40x2, lisse basse et montant en fer plat 30x8, lisse intermédiaire en tube rond Ø30x2, soubassement en tôle perforée avec trou Ø20. Hauteur 45 sans soubassement

Livré avec une peinture d'apprêt noire sans garantie. Option thermolaquage couleur.



LESTAP

Main courante en tube rectangle 50x30x2, lisse basse en tube 30x30x2, barreaux en rond plein Ø14 avec manchons décor.



MELAINA

Main courante en tube rectangle 50x30x2, lisse basse en tube 30x30x2, barreaux en carré plein 12x12.




NECTRA

Main courante en tube rectangle 50x30x2, lisse basse en tube 30x30x2, barreaux en carré plein 12x12.



OCTUNE

Motif en carré plein 12x12. Remplissage en panneau polycarbonate PPC Makrolon incolore d'une épaisseur de 6 mm pour les hauteurs supérieures à 45cm. Deux motifs (ou plus) à partir d'une largeur tableau de 140.

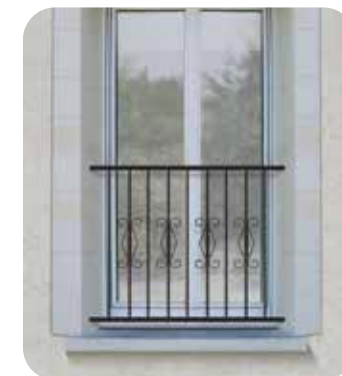

RUSTIQUE

Main courante en tube rectangle 50x30x2, lisse basse en tube 30x30x2, barreaux en carré plein 12x12, motifs en fer plat 12x5.



SOLEIL

Main courante en tube rectangle 50x30x2, lisse basse en tube carré 30x30x2, motifs en carré plein 12x12 un remplissage en panneau en polycarbonate PPC Makrolon Incolore d'une épaisseur de 6 mm à la face arrière à insérer à la pose.



STANDING

Main courante en tube rectangle 50x30x2, lisse basse en tube 30x30x2, barreaux en carré plein 12x12.



STRUCTURAL

Main courante en tube rectangle 50x30x2, lisse basse en tube carré 30x30x2, motifs en carré plein 12x12, remplissage en panneau polycarbonate PPC Makrolon Incolore de 6 mm à la face arrière à insérer à la pose. Deux motifs (ou plus) à partir d'une largeur de 120.



TOSCANE

Main courante en tube rectangle 50x30x2, lisse basse en tube 30x30x2, barreaux en carré plein 14x14.



TOULOUSAIN

Diagonale en carré 14x14, cadre intérieur en fer plat 25x5, tôle plane placée en losange. Hauteur 25 sans cadre intérieur. Hauteur supérieure à 45 avec cadre intérieur et remplissage en panneau serrurier en maille de 50x50. Deux motifs (ou plus) à partir d'une largeur tableau de 140.



UDINE

Main courante en tube rectangle 50x30x2, lisse basse en tube 30x30x2, barreaux en carré plein 12x12, motifs en fer plat 12x5.



VISION

Diagonale en carré plein 14x14 et cadre intérieur (sauf pour le HT 045) en fer plat 25x5 avec un remplissage en panneau polycarbonate PPC Makrolon Incolore d'une épaisseur de 6 mm. Deux motifs (ou plus) à partir d'une largeur tableau de 140.



VITRA

Main courante en rond Ø40x2, lisse basse et montant en fer plat 30x8, lisse intermédiaire en rond Ø30x2, tôle déco épaisseur 2 m/m



VOLUTE

Main courante en tube rectangle 50x30x2, lisse basse en tube 30x30x2, barreaux en fer plat 25x5.


REGARD

Main courante en tube rond Ø40x2, lisse basse et montant en fer plat 30x8, lisse intermédiaire en tube rond Ø30x2, verre feuilleté 44/2 bords polis, pince à verre en inox.



EVASION

Hauteur posée 1,03 ml
Main courante en tube rond Ø 40x2, lisse basse
et montant en fer plat 50x10, verre feuilleté 44/2
bords polis, pince à verre en inox.
Modèle variable selon la longueur.

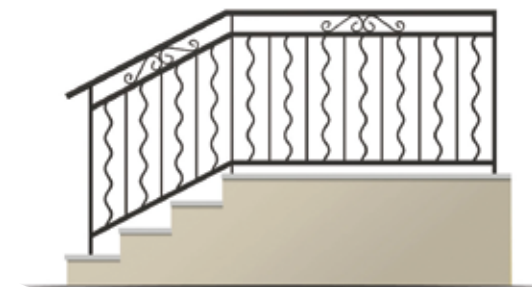


AZUR

Main courante en tube rectangle 50x30x2, lisse basse en tube 30x30x2, barreaux en carré plein 12x12.



BYZANCE

Main courante en tube rectangle 50x30x2, lisse basse en tube 30x30x2.
Barreaux en carré plein 12x12, motifs en fer plat 12x5.

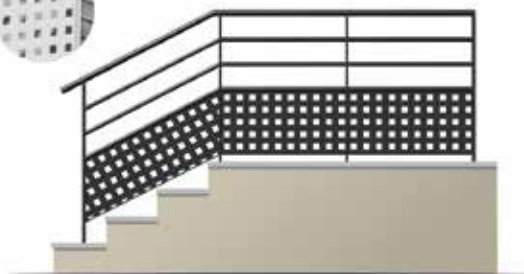


CADIX

Main courante en tube rond Ø40x2, lisse basse et montant en fer plat 50x10, lisse intermédiaire en tube rond Ø30x2, soubassement avec perforation carrée 40x40.



DROIT SIMPLE

Main courante en tube rectangle 50x30x2, lisse basse en tube 30x30x2, barreaudage en carre plein 12x12.

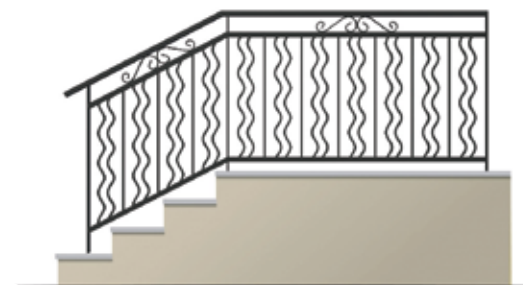

DUO

Main courante en tube rectangle 50x30x2, lisse basse en tube 30x30x2, barreaux en carré plein 12x12.

- Uniquement pour habitation individuelle et non collective.
- Fabrication sur mesure prêt à poser.
- Hauteur posé 1.03 ml.
- Poteau en fer plat 50x10.

- Espacement maxi entre barreaux verticaux de 110 mm, selon norme Garde-Corps NF P 01-012.
- Ancrage sur dalle de 13 cm, au mur de 8 cm, évaser les extrémités pour une meilleure prise du scellement. (Option : sur platine)




GALBÉE SIMPLE

Main courante en tube rectangle 50x30x2, lisse basse en tube 30x30x2, barreaux en carré plein 12x12.



HARMONIE

Main courante en tube rectangle 50x30x2, lisse basse en tube 30x30x2, barreaux en carré plein 12x12.

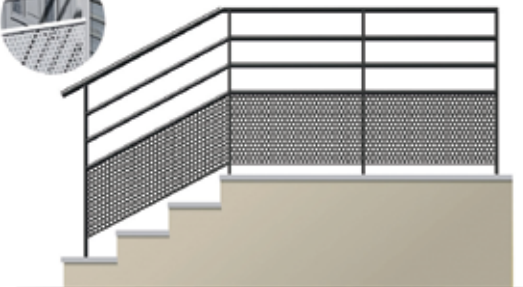


LAGON

Main courante en tube rond Ø40x2, lisse basse en fer plat 50x10, lisse intermédiaire en tube rond Ø30x2, soubassement en tôle perforée avec trou Ø20.



LESTAP

Main courante en tube rectangle 50x30x2, lisse basse en tube 30x30x2, barreaux en rond plein Ø14 avec manchons décor.

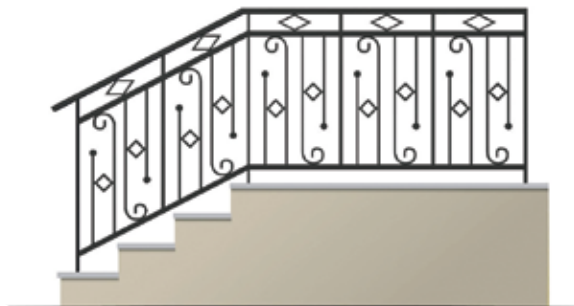

MELAINA

Main courante en tube rectangle 50x30x2, lisse basse en tube 30x30x2, barreaux en carré plein 12x12.



RUSTIQUE

Main courante en tube rectangle 50x30x2, lisse basse en tube 30x30x2, barreaux en carré plein 12x12, motifs en fer plat 12x5.



STANDING

Main courante en tube rectangle 50x30x2, lisse basse en tube 30x30x2, barreaux en carré plein 12x12.




TORSADE

Main courante en tube rectangle 50x30x2, lisse basse en tube 30x30x2, barreaux en carré plein 12x12 avec torsade.




TOSCANE

Main courante en tube rectangle 50x30x2, lisse basse en tube 30x30x2, barreaux en carré plein 14x14.

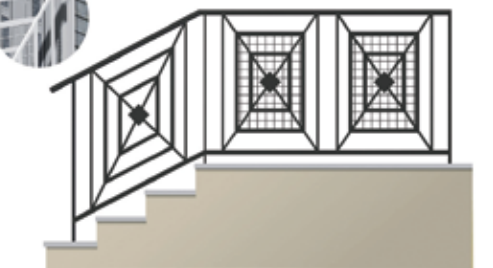

TOULOUSAINE

Main courante en tube rectangle 50x30x2, lisse basse en tube 30x30x2, diagonale en carré 14x14, cadre intérieur en fer plat 25x5, tôle plane placée en losange.

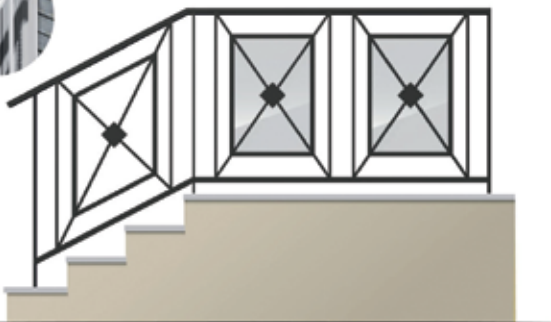

VISION

Main courante en tube rectangle 50x30x2, lisse basse en tube 30x30x2, diagonale en carré plein 14x14 et cadre intérieur en fer plat 25x5 avec un remplissage en panneau en polycarbonate PPC Makrolon Incolore d'une épaisseur de 6 mm.

REGARD

Hauteur posée 1,03 ml

Main courante en tube rond Ø 40x2, lisse basse et montant en fer plat 50x10, verre feuilleté 44/2 bords polis, pince à verre en inox.
Modèle variable selon la longueur.

