

Serge Ferrari

Soltis
Veozip

Une nouvelle vision
de l'extérieur



Principales applications

Stores zip (façade et pergola), stores extérieurs, stores verticaux de vérandas



- Optimisé pour les systèmes ZIP de stores extérieurs de façade
- Bloque 95 à 97% de la chaleur ($0,03 \leq g_{\text{tot}}^e \leq 0,05$ avec vitrage D (*))
- Bloque au minimum 93% de la chaleur ($g_{\text{tot}}^e \leq 0,07$) quel que soit le vitrage ou le coloris (**)
- Certification Euroclasse B-s2, d0
- Haute tenue des couleurs aux UV

(*) calcul selon ISO 52022-3

(**) calcul selon ISO 52022-3 en vitrage C ou D



Filtre jusqu'à 95% des rayons UV



Vivez dehors, tout confort.

Soltis Veozip est la toile idéale pour profiter de la vue vers votre extérieur grâce à une transparence inégalée. Son aspect mat et tissé apportera à votre terrasse un design élégant et chaleureux.

Véritable prolongement de votre espace à vivre, votre pergola équipée de toiles **Soltis Veozip** crée un véritable cocon à l'extérieur : vous profitez pleinement de vos moments conviviaux, à l'abri du vent et de la chaleur, sans être isolé de votre extérieur.




Composition
à base de chanvre
pour un aspect
naturel et textile



Filtre jusqu'à 96%
des rayons UV



Jeux de
transparence



Protège du vent



Ombre

7605-51194



Intégration parfaite dans les systèmes ZIP



Confort thermique optimal pour profiter au maximum de votre terrasse, sans souffrir de la chaleur en plein été




Contrôle de l'éblouissement pour un meilleur confort visuel lors des moments de détente ou de télétravail


Personnalisez la pergola
de vos rêves !




Scannez
ce QR code
pour configurer
votre pergola

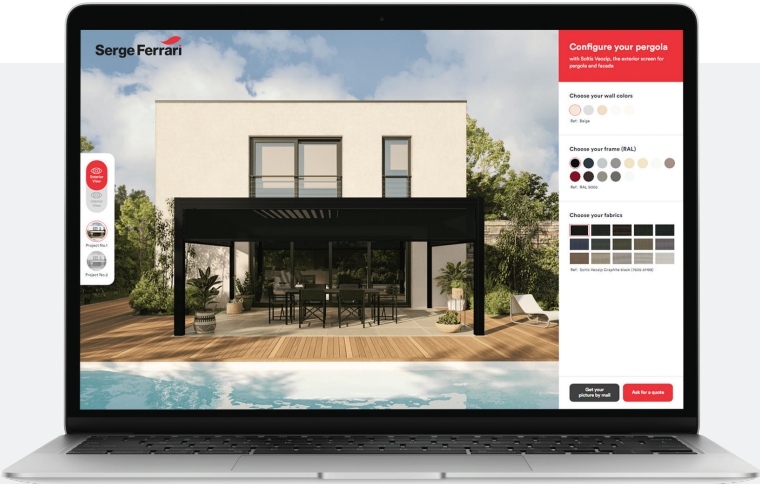


nature **BRUTE**

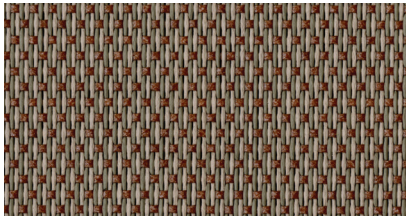


Macadamia 7605 - 51188

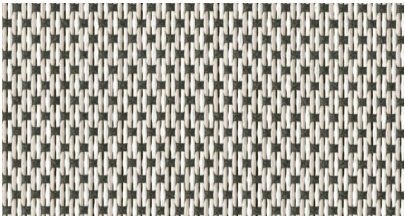


Edelweiss 7605 - 51185

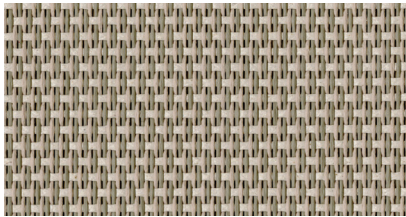


Naturel 7605 - 51187

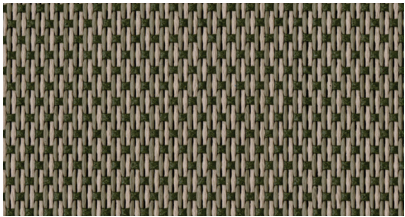

Toundra 7605 - 51190



RAL 9010




RAL 1013



RAL 1015

nature **TROPICALE**

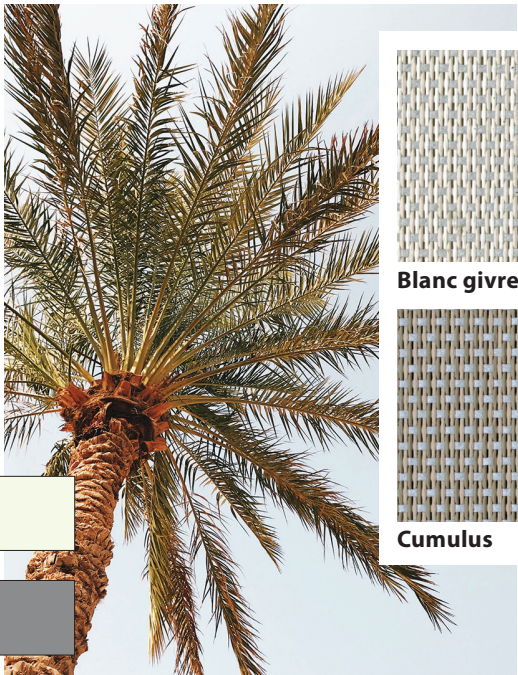


RAL 9016




RAL 7030




RAL 7039

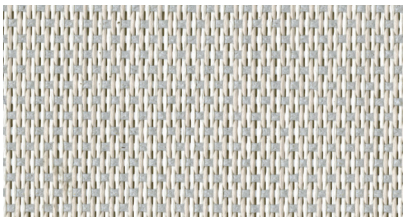


Blanc givre 7605 - 51184

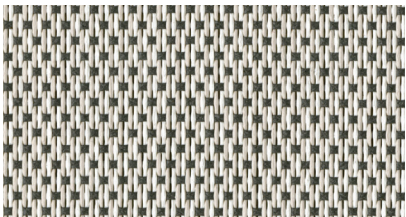

Edelweiss 7605 - 51185

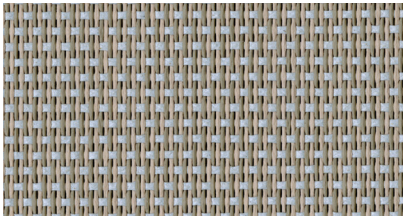

Cumulus 7605 - 51186

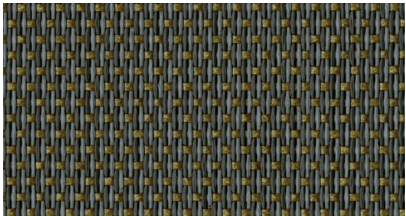

Terre de lune 7605 - 51191



nature
ÉLÉGANTE




RAL 9010



RAL 7016




RAL 9005

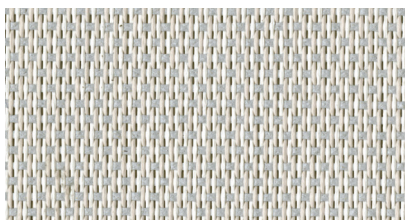


Blanc givre

7605 - 51184

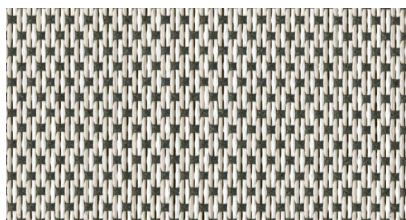


Edelweiss

7605 - 51185

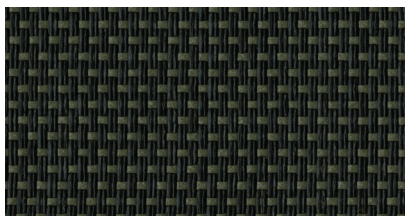

Volcan

7605 - 51195

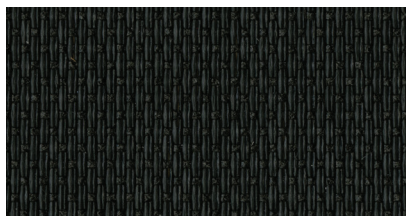

Noir graphite

7605 - 51198

nature
ÉPICÉE




RAL 1019



RAL 8019




RAL 3004

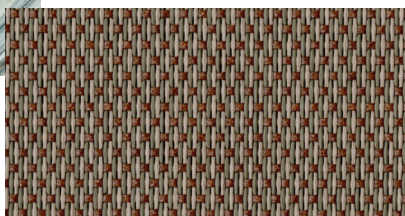


Macadamia

7605 - 51188

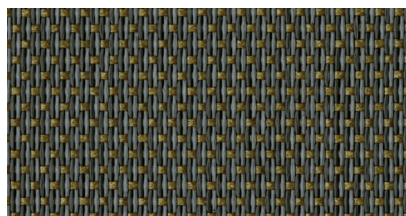


Terre de lune

7605 - 51191

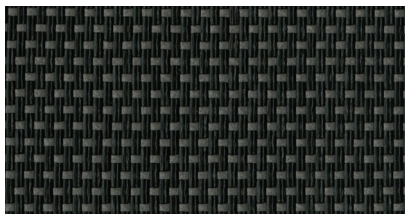


Poivre gris

7605 - 51197

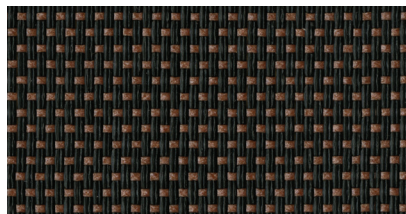


Santal

7605 - 51196

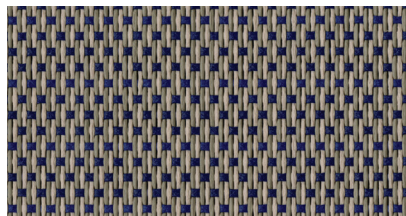


Mistral

7605 - 51189

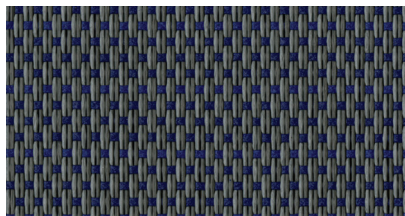


Oursin

7605 - 51193

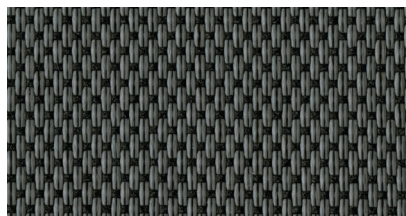


Otarie

7605 - 51192

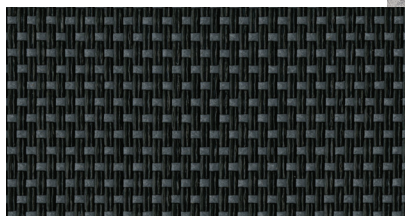

Ombre

7605 - 51194

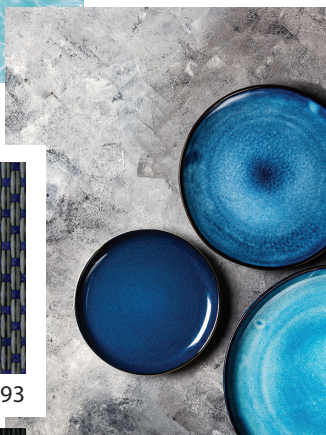

RAL 7035








RAL 9007



RAL 7016

nature
ÉPURÉE

■ Propriétés solaires et lumière

		TS	RS	AS	TV n-h	$g_{\text{tot}}^{\text{e}*}$ ISO 52022-3 Vitrage C	$g_{\text{tot}}^{\text{e}}$ ISO 52022-3 Vitrage D
Blanc givre 51184		9	59	32	8	0,07	0,04
Edelweiss 51185		9	50	41	8	0,07	0,04
Cumulus 51186		6	37	57	6	0,06	0,04
Naturel 51187		7	37	56	7	0,06	0,04
Macadamia 51188		5	29	66	4	0,05	0,03
Mistral 51189		5	28	67	5	0,05	0,03
Toundra 51190		6	27	67	5	0,05	0,04
Terre de lune 51191		7	18	75	6	0,06	0,04
Otarie 51192		8	13	79	7	0,07	0,05
Oursin 51193		6	17	77	6	0,06	0,04
Ombre 51194		5	7	88	5	0,06	0,04
Volcan 51195		5	7	88	5	0,05	0,04
Santal 51196		6	10	84	6	0,06	0,04
Poivre gris 51197		5	8	87	5	0,05	0,04
Noir graphite 51198		5	5	90	5	0,06	0,04

TS : Transmission Solaire en %
RS : Réflexion Solaire en %
AS : Absorption Solaire en %
TS + RS + AS = 100 % de l'énergie incidente
TV n-h : Transmission lumière Visible normale - hémisphérique en %
$g_{\text{tot}}^{\text{e}}$: Facteur solaire extérieur

* Méthode détaillée ISO 52022-3	Prend en compte les valeurs spectrales de transmission et de réflexion du complexe vitrage + store pour le calcul du facteur solaire g _{tot} . Vitrage type : « C » : double vitrage isolant faiblement émissif en face 3 (4 + 16 + 4 ; remplissage Argon) g = 0.59 - U = 1.2 « D » : double vitrage isolant faiblement émissif en face 2 (4 + 16 + 4 ; remplissage Argon) g = 0.32 - U = 1.1
---	---

Soltis Veozip

■ Propriétés techniques		Normes
Coefficient d'ouverture	5 %	
Poids	600 g/m²	EN ISO 2286-2
Épaisseur	0,90 mm	
Laizes	250 cm - 290 cm - 320 cm*	
■ Longueur des rouleaux		
Format standard en laize de 250 cm	48 ml	
Format standard en laize de 290 cm	42 ml	
Format standard en laize de 320 cm	35 ml	
■ Propriétés physiques		
Résistance rupture (chaîne/trame)	250 / 170 daN / 5 cm	EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne/trame)	25 / 25 daN	DIN 53.363
■ Réaction au feu		
Classement	M1/NFP 92-507 — B1/DIN 4102-1 — BS 7837 — BS 5867 — C UNO/UNI 91-77 — Classe 1/EN 13373 — Method 1/NFPA 701 — CSFMT19 — Class A/ASTM E84 — CAN ULC S109 — 1530.2/AS/NZS — 1530.3/AS/NZS	
Euroclasse	B-s2,d0	EN 13501-1
■ Système de management		
Qualité	ISO 9001	
■ Certifications, labels, garanties, recyclabilité		



Technologie
Smart Yarn

Garantie
5 ans

■ Outils et services	
— ACV et FDES disponibles sur demande	
— Service personnalisé de simulation de performances thermiques de vos projets et des protections solaires Soltis associées :contacter votre interlocuteur Serge Ferrari	
— Outil d'évaluation d'économies d'énergie réalisables grâce aux protections solaires Soltis : www.textinergie.org	
— Docuthèque et photothèque : www.sergeferrari.com	

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5%.

L'acheteur de nos produits a la responsabilité de leur application ou de leur transformation en ce qui concerne d'éventuels droits des tiers. L'acheteur de nos produits a également la responsabilité de leur mise en œuvre et installation conformément aux normes, règles de l'art et règles de sécurité du pays de destination. En ce qui concerne la garantie contractuelle, se référer à notre texte de garantie.

Les valeurs mentionnées dans ce document sont des résultats d'essais conformes aux usages en matière d'études, elles sont données à titre indicatif afin de permettre à notre clientèle le meilleur emploi de nos produits. Nos produits sont sujets à des évolutions en fonction des progrès techniques et nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier la validité des données ci-dessus.

* Disponible courant 2022.