

Les persiennes

LES persiennes

La pose facile

Nos persiennes coulissantes ou traditionnelles s'adaptent à tous types de maisons et se posent très facilement.


POURQUOI OPTER POUR DES PERSIENNES ?

LES AVANTAGES

- Facilité d'entretien
- Idéal en rénovation
- Large choix de coloris pour l'aluminium



Les persiennes

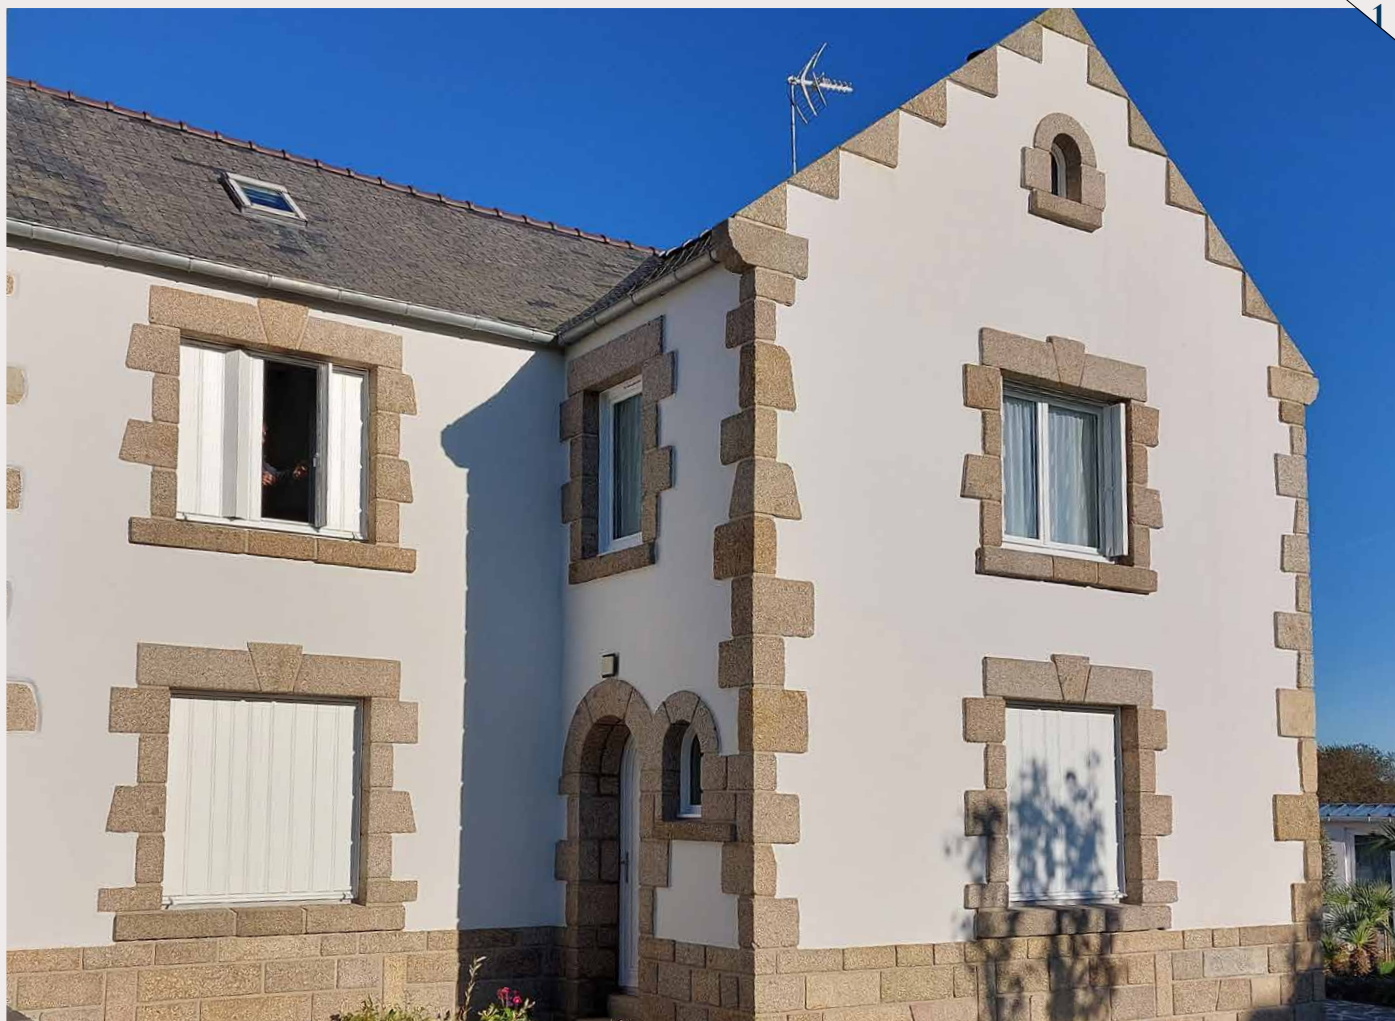

1

Persiennes
coulissantes
PERCOLUX

2

Persiennes
coulissantes
SECURALUX

3

Persiennes
à projection
MONACO

4

Persiennes
coulissantes
PERCOLUX



Coulissantes et traditionnelles

TVA
5.5%
PRODUIT ÉLIGIBLE

NEUF
&
RÉNOVATION

CONFORT
ÉTÉ / HIVER

Coulissante Securalux

Alu

Persienne coulissante aluminium d'une grande robustesse. Avec son tablier constitué de lames en aluminium extrudé, elle entre parmi les volets les plus performants en termes d'isolation, de durabilité et de sécurité contre les effractions. Disponible en version ouverture à projection en option.

DeltaR : 0.27 m².K/W.

ALU

Durabilité

Sécurité

Personnalisation



24 COLORIS AU CHOIX

Large choix de coloris avec laquage labellisé



ASPECT BOIS

Chêne doré
texturé 0007 D
Disponible en option

RAL 9010 G	RAL 9016 G	RAL 1015 G	RAL 7035 G	RAL 9006 G	RAL 8014 G	RAL 7039 G	RAL 7016 G	RAL 7006 G
RAL 7040 G	RAL 7031 G	RAL 9005 G	RAL 3004 G	RAL 6021 G	RAL 6005 G	RAL 5002 G	RAL 5003 G	RAL 5023 G
RAL 5024 G	RAL 7022 G	0096F	0076F	0056F	Autres coloris RAL disponibles en option			

Légendes des références couleur ci-contre : G : Givré / F : Futura

Coulissantes et traditionnelles



Coulissante

Percolux

PVC

Persienne coulissante PVC disponible sur-mesure. Ses performances sont contrôlées régulièrement selon différents critères : résistance au vent, effort de manœuvre, résistance aux chocs.

Outre ses performances d'occultation, elle fournit une isolation thermique parmi les plus élevées des volets. Installation facile grâce à son tablier déclipable. Fixation sur menuiserie ou sur tableau et linteau.

Elle peut aussi se faire en version ouverture à projection en option.

DeltaR : 0.30 m².K/W.



3 COLORIS AU CHOIX

PVC

BLANC 012

hors standard

GRIS 055

IVOIRE 020



Fabrication sur-mesure



Traditionnelle

Monaco

PVC

Persienne traditionnelle en PVC avec paumelles en inox. Elle est également disponible en version ouverture à projection.

DeltaR : 0.29 à 0.39 m².K/W selon type de ferrage



1 COLORIS

PVC

BLANC 012

PERSIENNE COULISSANTE ALUMINIUM

SÉCURALUX



CERTIFICATIONS

0,27 m².K/W

RÉSISTANCE THERMIQUE

Classe 6

RÉSISTANCE AU VENT

M0

RÉACTION AU FEU

E4

14 000 cycles

DURABILITÉ MÉCANIQUE

DESRIPTIF

- Tablier constitué de lames en aluminium extrudé de 160 mm.
- Epaisseur 12 mm.
- Encombrement en tableau de 180 mm.
- Verrou tendeur en aluminium.
- Arrêts fléaux en polyamide.
- Rails et montants assemblés formant un cadre dormant.
- Rails avec joints brosse.
- Rail PMR.
- Roulettes de suspension et patins de guidage en zamak pour une **durabilité** et une **robustesse** accrues.
- Charnières renforcées continues de jonction en aluminium pour plus de **sécurité**.
- Bouchons fournis en cas de perçage de face.
- Accessoires noir, blanc ou gris.

OPTIONS



Tablier démontable :

- Facilité de pose et de maintenance.
- Perçage de fond possible pour la fixation des montants : esthétique et pratique.



Arrêts de vents intégrés :

- Adaptés aux PMR et aux allèges vitrées.
- Simplicité de mise en oeuvre.

- Projection simple.
- Arrêts fléaux aluminium avec tampons pour plus d'esthétisme.
- 2ème verrou tendeur aluminium monté.
- Accessoires en aluminium laqué au coloris de la persienne.
- Lame de 120 mm (encombrement de 140 mm).
- Lame de 90 mm (encombrement de 110 mm).
- Coloris « aspect bois ».
- Cales de pose.

COLORIS

Gamme RAL (selon palette de notre laqueur)
Finition Satiné ou Givré (selon coloris)

Labels :



NOUS CONTACTER : commandes.maine-fermetures@groupe-maine.com +33 2 43 84 47 45

PERSIENNE COULISSANTE ALUMINIUM SÉCURALUX - À PROJECTION

DESRIPTIF

- Tablier constitué de lames en aluminium extrudé de 160 mm.
- Epaisseur 12 mm.
- Encombrement en tableau de 210 mm.
- Verrou tendeur en aluminium.
- Arrêts fléaux en polyamide.
- Projection simple avec équerres blanches et bras de projection inox.
- Rails et montants assemblés.
- Rails avec joints brosse.
- Roulettes de suspension et patins de guidage en zamak pour une **durabilité** et une **robustesse** accrues.
- Charnières renforcées continues de jonction en aluminium pour plus de **sécurité**.
- Accessoires noir, blanc ou gris.



OPTIONS



Arrêts de vents intégrés :

- Adaptés aux PMR et aux allèges vitrées.
- Simplicité de mise en oeuvre.

- Arrêts fléaux aluminium avec tampons pour plus d'esthétisme.
- 2ème verrou tendeur aluminium monté.
- Accessoires en aluminium laqué au coloris de la persienne.
- Lame de 120 mm (encombrement de 170 mm).
- Lame de 90 mm (encombrement de 140 mm).
- Coloris « aspect bois ».

COLORIS

Gamme RAL (selon palette de notre laqueur)
Finition Satiné ou Givré (selon coloris)

Labels :



NOUS CONTACTER : commandes.maine-fermetures@groupe-maine.com +33 2 43 84 47 45

PERSIENNE COULISSANTE PVC

PERCOLUX 0830




DESSCRIPTIF

- Tablier constitué de lames alvéolaires en PVC de 156 mm (encombrement de 170 mm).
- Epaisseur 15 mm.
- Charnières en PVC.
- Chapes de guidage en polyamide.
- Verrou tendeur polyamide extra-plat monté.
- Arrêts fléaux polyamides.
- Guide-lames en polyamide.
- Bouchons fournis en cas de perçage de face.
- Rails haut et bas en PVC avec joint brosse et montants PVC formant un cadre dormant.
- Tablier déclipable.
- Charnières de rive en PVC déclipables.

OPTIONS

- Battement central en aluminium (verrou aluminium obligatoire).
- Rails et montants en aluminium laqué.
- Rail PMR en aluminium laqué
- 2ème Verrou tendeur polyamide extra plat monté.
- Verrou tendeur aluminium.
- 2ème Verrou tendeur aluminium monté.
- Serrure à clef extérieure.
- Arrêts de vents intégrés.
- Arrêts fléaux aluminium gris ou blanc.
- 1 charnière sur 2 en Aluminium laqué.
- Toutes charnières en Aluminium laqué.
- Lame de 116 (encombrement de 130 mm).
- Lame de 86 (encombrement de 100 mm).
- Cales de pose.

COLORIS



CONFORT
ÉTÉ / HIVER



TVA
5.5%
PRODUIT ÉLIGIBLE



POSE FACILE

CERTIFICATIONS

0,30 m².K/W
RÉSISTANCE THERMIQUE

Classe **6**
RÉSISTANCE AU VENT

M1
RÉACTION AU FEU

E2 7 000 cycles
DURABILITÉ MÉCANIQUE

NOUS CONTACTER : commandes.maine-fermetures@groupe-maine.com +33 2 43 84 47 45

PERSIENNE COULISSANTE PVC

PERCOLUX 0831 - À PROJECTION



DESRIPTIF


- Tablier constitué de lames alvéolaires en PVC de 156 mm (encombrement de 200 mm).
- Epaisseur 15 mm.
- Encombrement en tableau de 200 mm.
- Charnières en PVC.
- Rails et montants en aluminium laqué formant un cadre.
- Projection simple avec encombrement en tableau 200 mm et bras de projection en aluminium laqué.
- Chapes de guidage en polyamide.
- Verrou tendeur polyamide extra-plat monté.
- Arrêts fléaux polyamides.
- Guide-lames en polyamide.
- Tablier déclipable.



OPTIONS

- Battement central en aluminium (verrou aluminium obligatoire).
- Projection sur meneaux.
- 1 charnière sur 2 ou toutes charnières en Aluminium laqué.
- 2ème Verrou tendeur polyamide extra plat monté.
- Verrou tendeur aluminium.
- 2ème Verrou tendeur aluminium monté.
- Serrure à clef extérieure.
- Arrêts de vents intégrés.
- Arrêts fléaux aluminium gris ou blanc.
- Lame de 116 (encombrement de 160 mm).
- Lame de 86 (encombrement de 130 mm).

COLORIS



NOUS CONTACTER : commandes.maine-fermetures@groupe-maine.com +33 2 43 84 47 45



Vos garanties



Produits

Nos produits bénéficient d'une **garantie de 5 ans*** (hors accessoires et moteurs) contre tout vice de fabrication dans la mesure où le produit a été posé selon les règles de l'art, utilisé dans des conditions normales pour un usage résidentiel et correctement entretenu.

Finition



ALU THERMOLAQUÉ**

L'adhérence du thermolaquage sur le métal est garantie 10 ans* (5 ans pour une exposition proche d'une côte maritime ou d'une atmosphère agressive).

PORTES DE GARAGE : Magny Cours - Andromède.

VOLETS BATTANTS : Daytona - Monte Carlo - Orion - Centaure.

VOLETS COULISSANTS : Fuji - Sebring - Stella - Aquila.

PERSIENNES : Securalux.



Pour les coloris aspects bois QUALIDECO.



ACIER**

PORTES DE GARAGE : Carsec Pro latérale - Carsec Pro.

Si > à 10 km du bord de mer

Option spécial bord de mer



0 - 10 km du bord de mer

Tenue de la laque sur les faces apparentes extérieures de la porte, panneaux et huisseries (corrosion, cloques, hors blessure).

**TRAITEMENT ANTI CORROSION SPÉCIAL
ZONES EXPOSÉES AUX ENVIRONNEMENTS
EXTÉRIEURS SALINS ET HUMIDES**



> 10 km du bord de mer

* Détails des conditions de garantie disponibles auprès de votre installateur.

Les légères différences de couleurs et de brillance qui pourraient être constatées avec les produits ne sauraient être cause de litige. En cas d'exposition directe au soleil, les panneaux laqués peuvent présenter une déformation liée à la différence d'échauffement entre le côté intérieur et le côté extérieur du panneau. Ce phénomène physique, accentué pour les coloris foncés, est normal. Il se résorbe totalement avec le refroidissement du panneau.

** Les défauts couverts par la garantie sont les suivants : décollement, écaillage, corrosion. Phénomène naturel, le vieillissement du thermolaquage (farinage, perte de brillance, décoloration uniforme) n'est pas pris en compte par la garantie. Ce phénomène est progressif dans le temps, et est le résultat de l'exposition naturelle aux UV, intempéries, environnement.

PVC
HORS VOILETS ROULANTS

GARANTIE*

10
ANS

Constante de teinte
des profilés PVC.

PORTES DE GARAGE :
Tempo.

VOILETS BATTANTS :
Cassiopee - Mira.

PERSIENNES :
Percolux - Monaco.

PVC PLAXÉ

GARANTIE*

7
ANS

La tenue aux UV des décors
du film des profilés plaxés est
garantie 7 ans* (volet installé
en France continentale à une
altitude inférieure à 1200 m).

VOILETS BATTANTS :
Sirius.

VOILETS ROULANTS
ALU & PVC

GARANTIE*

5
ANS

Adhérence du revêtement
sur le support pour les volets roulants
ALU et constante de teinte pour
les volets PVC.

VOILETS ROULANTS :
Éveil.

GARANTIE*

2
ANS

ACCESSOIRES

L'intégralité de nos accessoires :
serrures, gonds, visserie... et
décorations métalliques brossées.

Le saviez-vous ?

Au sein de notre laboratoire unique, chaque conception est soumise à des tests et essais de résistance (au vent, au variation de température), d'endurance, de durabilité et de sécurité.

TESTS

RESISTANCE

LABORATOIRE

